



**astro**  
LED Lighting

CATÁLOGO  
LED 09



"La luz no es algo vago y difuso que pueda darse por sentado por el mero hecho de que está siempre ahí. El sol no sale en vano cada día"
















*Arquitecto Alberto Campos Baeza*

Cumpliendo 9 años de trayectoria, celebramos el uso de la luz como un instrumento, medio y herramienta que nos ayuda a lograr espacios excepcionales.

Creemos en la unión de todos los sentidos para crear espacios que roben el aliento, siempre utilizando la luz como el componente final de una obra maestra.

The logo for Astro LED Lighting features the word "astro" in a bold, red, lowercase sans-serif font. A thin, grey, curved line arches over the letters "a", "s", and "t". Below "astro", the words "LED Lighting" are written in a smaller, grey, uppercase sans-serif font, with "LED" in a slightly larger size than "Lighting".








# ÍNDICE REFERENCIAL

	Focos LED	.....	1 - 11
	Gypsum	.....	12 - 15
	Downlights	.....	16 - 31
	Profesional	.....	32 - 35
	Cortesía	.....	36 - 40
	Outdoor Pared	.....	41 - 50
	Outdoor Piso	.....	51 - 57
	Subacuáticas	.....	58 - 62
	Balizas	.....	63 - 66
	Reflectores	.....	67 - 70
	Sistemas RGB	.....	71 - 75
	Industrial	.....	76 - 77
	Urbana	.....	78
	Tiras LED	.....	79 - 90
	Astro LTECH	.....	91 - 101

# ÍNDICE NUMÉRICO

00-2902 ..... 11	06-1090 ..... 25	07-2702 ..... 40	22-0712 ..... 27	5-21301-RGB 73	77-1030 ..... 59
00-2922 ..... 11	06-1702 ..... 19	07-2721 ..... 53	22-1224 ..... 28	5-25100 ..... 70	77-1035 ..... 59
04-1202 ..... 01	06-2012 ..... 19	07-3051 ..... 52	22-2011-03... 33	5-25250 ..... 70	77-1036 ..... 59
04-1215 ..... 01	06-2283 ..... 17	07-4031 ..... 60	22-2060 ..... 33	5-25400 ..... 70	77-4703 ..... 61
05-0010 ..... 69	06-2489 ..... 17	07-4051 ..... 60	22-2073 ..... 44	55-1933 ..... 66	77-4703-RGB 75
05-0020 ..... 69	06-3108 ..... 24	07-4201 ..... 40	22-3002 ..... 32	55-2091 ..... 64	80-0923 ..... 01
05-0030 ..... 69	06-3110 ..... 24	07-6201 ..... 56	22-4224 ..... 28	55-2301 ..... 63	80-0924 ..... 01
05-0050 ..... 69	06-3117 ..... 24	07-6201-RGB 72	22-4506 ..... 27	55-2704 ..... 63	80-1015 ..... 09
05-0301 ..... 67	06-3155 ..... 16	07-6301 ..... 56	22-4712 ..... 28	55-9107 ..... 65	80-1112 ..... 09
05-0302 ..... 67	06-3198 ..... 16	07-6301-RGB 72	22-5531 ..... 47	6-0406 ..... 26	80-1203 ..... 02
05-0502-RGB 74	06-3199 ..... 16	07-6401 ..... 56	22-6136 ..... 33	6-0509 ..... 26	80-1205 ..... 03
05-0901-RGB 71	06-3254 ..... 16	07-6401-RGB 72	22-7133 ..... 45	6-0718 ..... 26	80-1210 ..... 08
05-0912 ..... 52	06-4401 ..... 18	07-7101 ..... 57	22-7161 ..... 43	6-12454 ..... 29	80-1603-RGB 03
05-1000 ..... 49	06-4402 ..... 18	07-7201 ..... 57	22-8401 ..... 10	6-12554 ..... 29	80-2003 ..... 08
05-1016 ..... 49	06-4406 ..... 26	07-7301 ..... 57	22-8402 ..... 10	6-12654 ..... 29	80-2007 ..... 03
05-1018 ..... 41	06-4509 ..... 26	07-9201-08... 55	22-8404 ..... 10	6-21300 ..... 22	80-2225 ..... 03
05-1020 ..... 41	06-9033-10... 21	08-0360-01... 36	22-9036-01... 21	6-21301 ..... 22	80-2503 ..... 02
05-1751 ..... 50	06-9034-01... 21	08-1273 ..... 38	22-9051 ..... 42	6-21401 ..... 23	80-3002 ..... 08
05-1841 ..... 50	06-9035-01... 21	08-3013-10... 14	26-1340-50... 34	6-21421 ..... 23	80-3012 ..... 05
05-2071 ..... 44	06-9129-10... 13	08-7401-08... 36	26-2601 ..... 35	6-21501 ..... 23	81-0925 ..... 02
05-2072 ..... 44	06-9130-10... 13	08-7501-08... 36	26-2601-40D 35	6-21521 ..... 23	86-1702-KIT 19
05-2202 ..... 52	06-9131-10... 13	08-9243 ..... 39	26-6640 ..... 35	6-21601 ..... 23	90-2501-RGB 74
05-2701 ..... 50	06-9224-10... 14	08-9244 ..... 39	26-6640-50D 35	6-21621 ..... 23	90-3001..... 67
05-2799 ..... 37	06-9229-10... 13	08-9245 ..... 39	27-1621 ..... 46	6-21701 ..... 23	90-3001-RGB 74
05-2800 ..... 37	06-9285-10... 14	10-1071 ..... 65	27-1622 ..... 46	6-21721 ..... 23	90-3202 ..... 67
05-2801 ..... 37	06-9442-10... 14	10-1932 ..... 66	27-4001-40... 76	6-26752 ..... 20	AP-1616 ..... 86
05-3505 ..... 51	06-9703 ..... 15	10-2091 ..... 64	28-1340-50... 34	6-26752-30D,40D 20	AP-2507 ..... 86
05-5543 ..... 47	06-9703-D .... 15	10-9107 ..... 65	28-6640-50... 35	6-26752-RGB 71	FB-43282 ..... 80
05-5581 ..... 48	06-9703-I ..... 15	11-2101 ..... 32	28-6675-50... 34	6-26957 ..... 20	FB-72282 ..... 80
05-7001 ..... 49	06-9703-TD .. 15	11-3001 ..... 32	30-0412 ..... 09	6-26957-30D,40D 20	FC-43286 ..... 84
05-7021 ..... 61	06-9703-TI .... 15	11-5009 ..... 32	35-1005 ..... 04	6-27051 ..... 20	FE-43287 ..... 81
05-7021-RGB 75	07-0061 ..... 53	15-0050-60 ... 78	35-2703 ..... 06	6-27051-30D,40D 20	FS-0036-RGB 83
05-7131 ..... 45	07-0062 ..... 53	15-0100-60 ... 78	45-1004 ..... 04	6-28151 ..... 20	FS-1036-RGB 84
05-7132 ..... 45	07-0301 ..... 55	15-0150-60 ... 78	45-1009 ..... 04	6-28151-30D,40D 20	FS-27352 ..... 85
05-7302 ..... 48	07-0301-RGB 71	15-0180-60 ... 78	45-1204 ..... 07	6-51112 ..... 30	FS-43285 ..... 81
05-7491 ..... 42	07-0401 ..... 55	20-1002-60 ... 77	45-2604 ..... 07	6-52112 ..... 30	FS-48356-TC 82
05-7492 ..... 42	07-0455 ..... 61	20-1003-60 ... 77	45-2704 ..... 06	6-53112 ..... 30	FS-96555-RGBW 83
05-7493 ..... 43	07-1091 ..... 55	20-1150-60 ... 77	45-3008 ..... 04	60-1007 ..... 05	FV-48110 ..... 85
05-7494 ..... 43	07-1276 ..... 38	20-9080-65 ... 76	45-3012 ..... 05	60-1011 ..... 05	Accesorios ..... 87-90
05-8054 ..... 42	07-1280 ..... 40	22-0128 ..... 31	5-21101 ..... 68	64-2706 ..... 06	Astro LTECH .... 91-101
05-9001 ..... 41	07-1701 ..... 54	22-0136 ..... 31	5-21101-RGB 73	66-3407 ..... 17	
05-9105 ..... 51	07-1701-RGB 71	22-0210-65 ... 76	5-21201 ..... 68	7-06210 ..... 56	
05-9801 ..... 41	07-1703 ..... 54	22-0218-65 ... 76	5-21201-RGB 73	77-0391 ..... 62	
06-1070 ..... 25	07-1707 ..... 60	22-0506 ..... 27	5-21301 ..... 68	77-0393-RGB 75	

## CLASIFICACIÓN IP

-  **IP 44** La lámpara está protegida contra objetos sólidos mayores de 1mm y contra proyecciones de agua en todas direcciones.
-  **IP 54** La lámpara está protegida contra el polvo y contra proyecciones de agua en todas direcciones.
-  **IP 55** La lámpara está protegida contra el polvo y contra chorros de agua en todas direcciones.
-  **IP 65** La lámpara está protegida contra el polvo y contra fuertes chorros de agua en todas direcciones.
-  **IP 66** La lámpara está protegida contra el polvo y contra las pulverizaciones de agua con una presión de 1 bar a 3m.
-  **IP 67** La lámpara está completamente protegida del polvo y contra los efectos de la inmersión en cortos períodos de tiempo.
-  **IP 68** La lámpara está completamente protegida del polvo y contra los efectos de la inmersión prolongada en agua profunda.

## \*ACABADOS

-  -01 Blanco
-  -02 Satinado
-  -03 Gris
-  -04 Grafito
-  -05 Bronce Rust
-  -06 Cromo
-  -07 Negro
-  -08 Acero
-  -10 Yeso


## \*TEMPERATURA DE COLOR

- WW - Luz Cálida (2800-3300K)
- NW - Luz Neutra (4000-4500K)
- RGB - Cambio de color
- DW - Luz de Día (5000K)
- CW - Luz Fría (6000-6500K)

\*Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso fotográfico.




# FOCOS LED




04-1202-\*

**1.5W** 180 LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)




04-1215-\*

**1W** 120 LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)




80-0923-\*

**2.5W** 220 LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)




80-0924-\*

**3.5W** 380 LÚMENES





\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

# FOCOS LED




81-0925-\*

4W 500 LÚMENES 



 G9	SMD 2835	51 LEDs	CRI >80	100-130V CA	 360°	CERÁMICA + PC
--	----------	---------	---------	-------------	--	---------------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)




80-2503-\*

2.5W 260 LÚMENES 



 G9	FILAMENT SAPHIRE	4 LEDs	CRI >80	100-130V	 350°	CERÁMICA + CRISTAL
--	------------------	--------	---------	----------	--	--------------------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



80-1203-\*

2.2W 260 LÚMENES 


 E12	FILAMENT SAPHIRE	4 LEDs	CRI >80	90-130V	 350°	TAPA DE CRISTAL
---	------------------	--------	---------	---------	--	-----------------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

# FOCOS LED



80-1205-\*




5W 400 LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)  
-CW Luz Fría (6000K)



80-2007-\*




6.5W 500 LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



80-2225-\*




5W 400 LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)  
-CW Luz Fría (6000K)



80-1603-RGB



3W




Control remoto incluido

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color

# FOCOS LED



45-1004-\*




**5W** 400 LÚMENES

E26	SMD 2835	9 LEDs	CRI >80	85-265V	270°	ALUM + PC
-----	----------	--------	---------	---------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
 -WW Luz Cálida (3000K)  
 -CW Luz Fría (6000K)



35-1005-\*



**4W** 340 LÚMENES

E12	SMD 2835	6 LEDs	CRI >80	110-120V	180°	ALUM + PC
-----	----------	--------	---------	----------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
 -WW Luz Cálida (3000K)  
 -NW Luz Neutra (4000K)



45-3008-\*




**8W** 600 LÚMENES

E26	SMD 2835	10 LEDs	CRI >80	85-265V	330°	ALUM + PC
-----	----------	---------	---------	---------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
 -NW Luz Neutra (4000K)



45-1009-\*




**9W** 790 LÚMENES

E26	SMD 2835	18 LEDs	CRI >80	85-265V	270°	ALUM + PC
-----	----------	---------	---------	---------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
 -WW Luz Cálida (3000K)  
 -NW Luz Neutra (4000K)



# FOCOS LED




45-3012-\*

**12W 1000**  
LÚMENES

E26	SMD 2835	25 LEDs	CRI >80	85-265V	330°	ALUM + PC
-----	----------	---------	---------	---------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)




80-3012-\*

**12W 1000**  
LÚMENES

E26	SMD 2835	25 LEDs	CRI >80	85-265V	180°	ALUM + PC
-----	----------	---------	---------	---------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)




60-1007-\*

**7W 560**  
LÚMENES

E26	SMD 2835	7 LEDs	CRI >80	85-265V	270°	ALUM + PC
-----	----------	--------	---------	---------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-CW Luz Fría (6000K)



60-1011-\*

**10W 810**  
LÚMENES

E26	SMD 2835	10 LEDs	CRI >80	85-265V	270°	ALUM + PC
-----	----------	---------	---------	---------	------	-----------


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-CW Luz Fría (6000K)

# FOCOS LED



35-2703-\*

**4W** 400  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)




45-2704-\*

**3W** 360  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



64-2706-\*

**6W** 600  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)


# FOCOS LED



45-1204-\*



4W 420 LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



45-2604-\*



4W 400 LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



# FOCOS LED



80-2003-\*



**7.5W** 680  
LÚMENES

E26	SMD 2835	8 LEDs	CRI >80	85-265V	36°	ALUM + PC
-----	----------	--------	---------	---------	-----	-----------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



80-1210-\*




**10W** 900  
LÚMENES

E26	COB	1 LED	CRI >80	85-265V	38°	ALUM + PC
-----	-----	-------	---------	---------	-----	-----------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



80-3002-\*



**10W** 800  
LÚMENES



E26	LED EPISTAR	9 LEDs	CRI >80	85-265V	45°	ALUM + PC
-----	-------------	--------	---------	---------	-----	-----------


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



# FOCOS LED



30-0412-\*




12W 1080  
LÚMENES

E26	SMD 2835	12 LEDs	CRI >80	85-265V	45°	ALUM + PC
-----	----------	---------	---------	---------	-----	-----------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



80-1112-\*



12W 960  
LÚMENES


AR111	COB EPISTAR	1 LED	CRI >80	90-240V	20°	ALUM
-------	-------------	-------	---------	---------	-----	------

Driver Remoto Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



80-1015-\*



13W 1200  
LÚMENES

AR111	LED EPISTAR	9 LEDs	CRI >80	12V AC/DC	24°	ALUM + PC
-------	-------------	--------	---------	-----------	-----	-----------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

# TUBOS LED

# INTELE-TUB

22-8401-\*

22-8402-\*

22-8404-\*



**18W** 1980  
LÚMENES


T5	SMD 4014	120 LEDs	CRI >80	100-240V	120°	ALUM + PC
----	----------	----------	---------	----------	------	-----------

Incluye Sistema de Fijación

\*Temperatura de color:

-WW Luz Cálida (3000K)

-NW Luz Neutra (4000K)

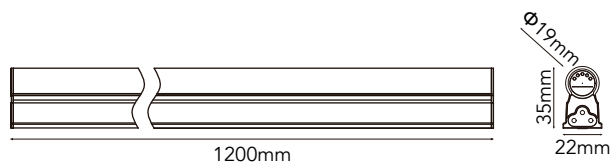

22-8401-\*


**9W** 1100  
LÚMENES

T5	SMD 4014	60 LEDs	CRI >80	100-240V	120°	ALUM + PC
----	----------	---------	---------	----------	------	-----------

Incluye Sistema de Fijación

\*Temperatura de color:

-NW Luz Neutra (4000K)

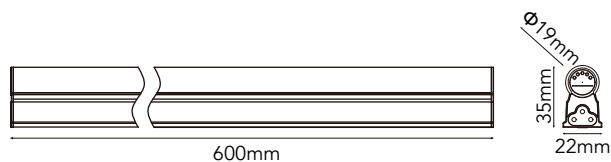

22-8402-\*


**5W** 450  
LÚMENES

T5	SMD 4014	36 LEDs	CRI >80	100-240V	225°	ALUM + PC
----	----------	---------	---------	----------	------	-----------

Incluye Sistema de Fijación

\*Temperatura de color:

-NW Luz Neutra (4000K)

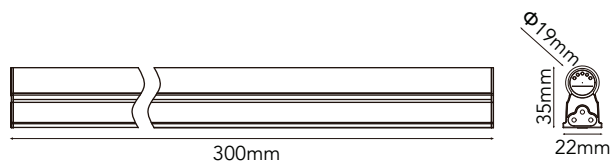


22-8404-\*


# TUBOS LED



00-2922-\*

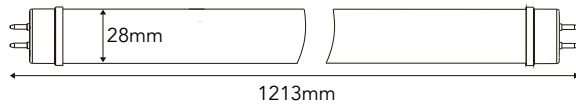


18W 1900 LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)  
-CW Luz Fría (6000K)


10W 1050 LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)




00-2902-\*

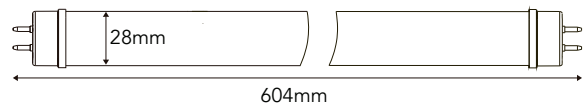




## Características Especiales:

- \*Cubierta de cristal 100% de aislamiento, más seguro, aspecto similar al tubo tradicional.
- \*Aislamiento total entre los dos extremos - Una instalación más segura.
- \*LED SMD2835 - Este tipo de LED es más delgado, tiene una mejor disipación del calor, cuenta con un ángulo más amplio y es más brillante.
- \*Última tecnología en diseño de driver. Alta eficiencia, voltaje de entrada universal, alto factor de potencia, menos calor, por tanto, menor desgaste y mejor tiempo de vida.
- \*Estructura con diseño único para un fácil montaje e instalación.

## GYPSUM

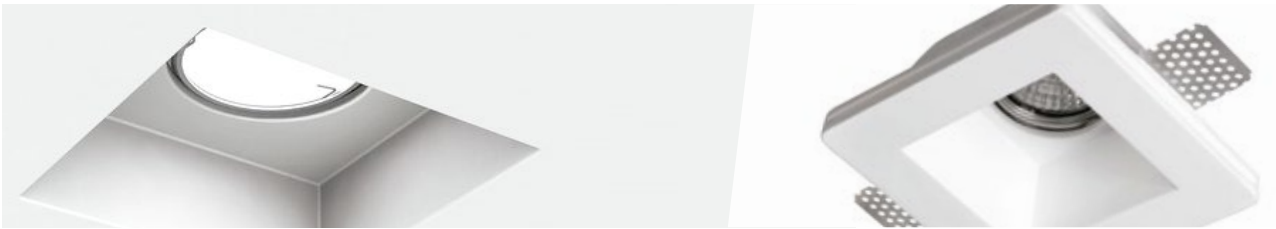

**¡FÁCIL  
INSTALACIÓN!**

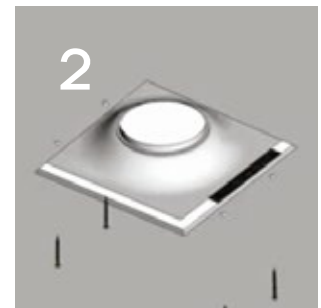


Nuevos luminarios Gypsum. Hechos a base de Yeso especialmente diseñados para colocar en plafones de tablaroca y enriquecer la atmósfera de la iluminación.



# GYP SUM



06-9129-10-\*



## MAX 35W




\*Incluye Soquet  
-Foco no incluido

## MAX 35W




\*Incluye Soquet  
-Foco no incluido



06-9130-10-\*



06-9131-10-\*



## MAX 35W




\*Incluye Soquet  
-Foco no incluido

## MAX 35W




\*Incluye Soquet  
-Foco no incluido



06-9229-10-\*

# GYPSUM



**MAX 35W**




\*Incluye Soquet  
-Foco no incluido

**06-9224-10-\***


**MAX 35W**



\*Incluye Soquet  
-Foco no incluido



**06-9285-10-\***



**MAX 50W**




\*Incluye Soquet  
-Foco no incluido

**06-9442-10-\***

**MAX 50W**



\*Incluye Soquet  
-Foco no incluido



**08-3013-10-\***


06-9703-10-\*



# GYP SUM


TIRA DE LED YESO

\*Para plafón de tablaroca 12mm  
-Tira de Led no incluida

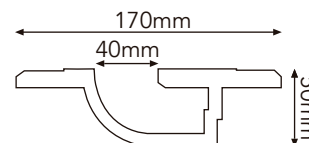


\*Longitud: 1m


06-9703-D




06-9703-I



06-9703-TD



06-9703-TI




# DOWNLIGHTS

# BASIC



06-3155-\*

## MAX 50W




-Foco no incluido

- 01 Blanco
- 02 Satinado



06-3254-\*



## MAX 50W




-Foco no incluido

- 01 Blanco
- 02 Satinado



06-3198-\*



## MAX 50W




-Foco no incluido

- 01 Blanco



06-3199-\*



## MAX 50W



-Foco no incluido

- 01 Blanco




# BASIC

# DOWNLIGHTS



## MAX 50W




Foco no incluido

-01 Blanco

-06 Cromo



06-2283-\*



## MAX 50W




Foco no incluido

-01 Blanco

-02 Satinado



06-2489-\*



## MAX 100W



Foco no incluido


-01 Blanco

# DOWNLIGHTS

# MINI SQUARE



06-4401-\*



MAX 50W




Foco no incluido

-01 Blanco

-03 Gris



06-4402-\*



MAX 50W



Foco no incluido

-03 Gris




# CORAL - QUARK

# DOWNLIGHTS



86-1702-KIT-\*



3x1W 3x68 LÚMENES




Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

-02 Satinado



06-1702-\*



1W 68 LÚMENES




Driver no incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-02 Satinado



06-2012-\*



3W 200 LÚMENES



Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

# DOWNLIGHTS

# SKY



**6-26752-\***

Disponible en versión dimeable



**9W 600**  
LÚMENES

COB	1 LED	CRI >80	100-240V	25°	Ø75mm	38°	ALUM
-----	-------	---------	----------	-----	-------	-----	------


Driver Incluido

- \*Temperatura de color:
- WW Luz Cálida (3000K)
- NW Luz Neutra (4000K)
- 30D (3000K) Dimeable
- 41D (4000K) Dimeable



**6-26957-\***

Disponible en versión dimeable



**9W 600**  
LÚMENES

COB	1 LED	CRI >80	110-240V	Ø95mm	25°	ALUM
-----	-------	---------	----------	-------	-----	------


Driver Incluido

- \*Temperatura de color:
- WW Luz Cálida (3000K)
- NW Luz Neutra (4000K)
- 30D (3000K) Dimeable
- 41D (4000K) Dimeable



**6-27051-\***

Disponible en versión dimeable

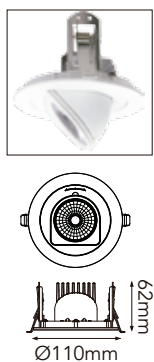

**9W 698**  
LÚMENES

COB	1 LED	CRI >80	100-240V	50°	350°	Ø75mm	18°	ALUM
-----	-------	---------	----------	-----	------	-------	-----	------


Driver Incluido

- \*Temperatura de color:
- WW Luz Cálida (3000K)
- NW Luz Neutra (4000K)
- 30D (3000K) Dimeable
- 41D (4000K) Dimeable



**6-28151-\***

Disponible en versión dimeable



**9W 600**  
LÚMENES

COB	1 LED	CRI >80	100-240V	Ø100mm	25°	ALUM
-----	-------	---------	----------	--------	-----	------

Driver Incluido


- \*Temperatura de color:
- WW Luz Cálida (3000K)
- NW Luz Neutra (4000K)
- 30D (3000K) Dimeable
- 41D (4000K) Dimeable

# CÍCLOPE

# DOWNLIGHTS



06-9033-10-\*



11W 880 LÚMENES


CREE COB	1 LED	CRI >80	100-240V	Φ135mm	40°	YESO
----------	-------	---------	----------	--------	-----	------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



06-9034-01-\*



13W 1040 LÚMENES


CREE COB	1 LED	CRI >80	100-240V	90°	355°	Φ100mm	38°	ALUM
----------	-------	---------	----------	-----	------	--------	-----	------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



06-9035-01-\*



13W 1040 LÚMENES

CREE COB	1 LED	CRI >80	100-240V	90°	355°	Φ93mm	38°	ALUM
----------	-------	---------	----------	-----	------	-------	-----	------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



22-9036-01-\*



13W 1040 LÚMENES


CREE COB	1 LED	CRI >80	100-240V	90°	355°	Φ93mm	38°	ALUM
----------	-------	---------	----------	-----	------	-------	-----	------

Driver Incluido


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

# DOWNLIGHTS

# CAMALEÓN

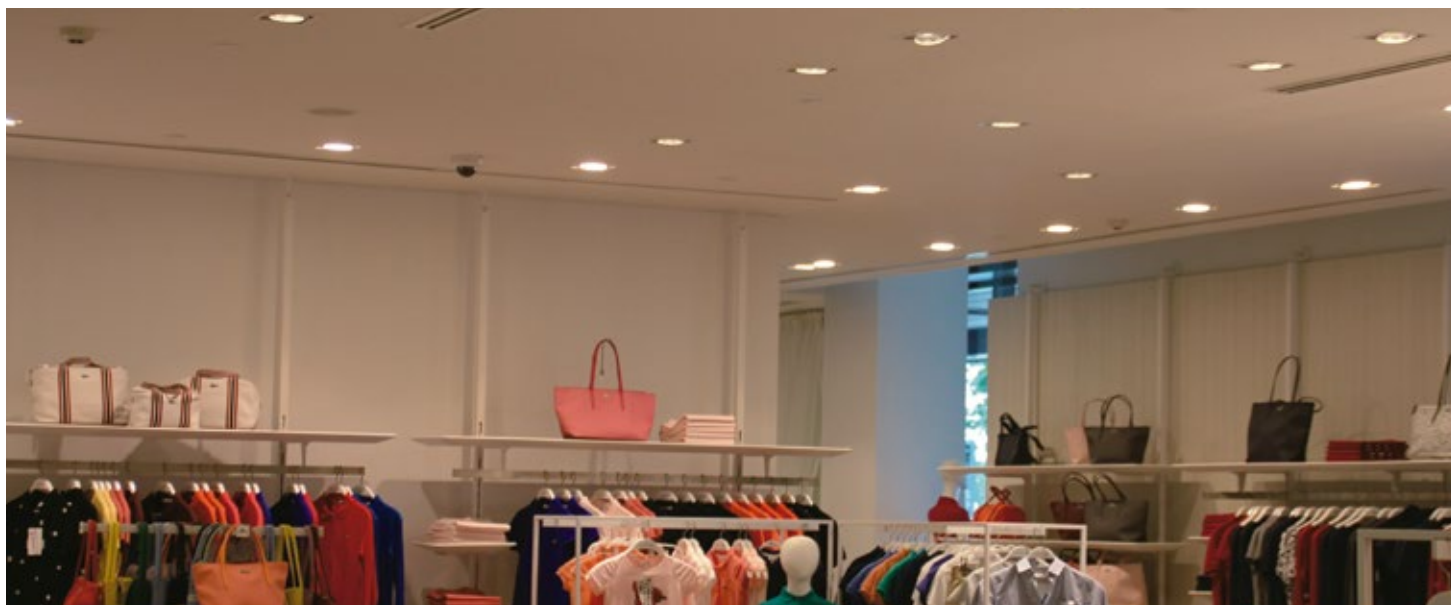

6-21300-\*



13W 890 LÚMENES




CREE COB	1 LED	CRI >80	127V	15°	20°	Ø92mm	30°	ALUM
-------------	----------	------------	------	-----	-----	-------	-----	------

Driver Incluido

- \*Temperatura de color:
- WW Luz Cálida (3000K)
- NW Luz Neutra (4000K)



6-21301-\*



28W 1800 LÚMENES

CREE CXA 2530	1 LED	CRI >80	127V	30°	20°	Ø130mm	24°	ALUM
---------------------	----------	------------	------	-----	-----	--------	-----	------

Driver Incluido

- \*Temperatura de color:
- WW Luz Cálida (3000K)
- NW Luz Neutra (4000K)




# CALYPSO

# DOWNLIGHTS



6-21701-\* | 6-21721-\*  
"Versión Dimeable"



7W 550  
LÚMENES

SMD 5630	13 LEDs	CRI >80	100-240V	Φ105mm	90°	ALUM
----------	---------	---------	----------	--------	-----	------


Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

Disponible también en versión dimeable: 6-21721



6-21601-\* | 6-21621-\*  
"Versión Dimeable"



12W 950  
LÚMENES

SMD 5630	14 LEDs	CRI >80	100-240V	Φ130mm	90°	ALUM
----------	---------	---------	----------	--------	-----	------


Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

Disponible también en versión dimeable: 6-21621



6-21501-\* | 6-21521-\*  
"Versión Dimeable"



17W 1430  
LÚMENES

SMD 5630	30 LEDs	CRI >80	100-240V	Φ175mm	90°	ALUM
----------	---------	---------	----------	--------	-----	------


Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

Disponible también en versión dimeable: 6-21521



6-21401-\* | 6-21421-\*  
"Versión Dimeable"



20W 1650  
LÚMENES

SMD 5630	36 LEDs	CRI >80	100-240V	Φ210mm	90°	ALUM
----------	---------	---------	----------	--------	-----	------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

Disponible también en versión dimeable: 6-21421

# DOWNLIGHTS

# NOVA II




06-3108-\*

8W 680 LÚMENES

SMD 2835	39 LEDs	CRI >80	100-277V CA	IP20 IP44	Ø100mm	90°	ALUMINIO +TAPA PLÁSTICA
----------	---------	---------	-------------	--------------	--------	-----	-------------------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)




06-3110-\*

12W 1050 LÚMENES

SMD 2835	43 LEDs	CRI >80	100-277V CA	IP20 IP44	Ø125mm	90°	ALUMINIO +TAPA PLÁSTICA
----------	---------	---------	-------------	--------------	--------	-----	-------------------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)




06-3117-\*

17W 1670 LÚMENES

SMD 2835	49 LEDs	CRI >80	100-277V CA	IP20 IP44	Ø155mm	90°	ALUMINIO +TAPA PLÁSTICA
----------	---------	---------	-------------	--------------	--------	-----	-------------------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)



# MELODY

# DOWNLIGHTS




06-1070-\*

**7W** 650  
LÚMENES

SMD 2835	7 LEDs	CRI >80	100-277V	-/+30°	Ø70mm	36°	PLÁSTICO +ALUM
----------	--------	---------	----------	--------	-------	-----	----------------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)




06-1090-\*

**10W** 1000  
LÚMENES

SMD 2835	10 LEDs	CRI >80	100-277V	-/+30°	Ø90mm	36°	PLÁSTICO +ALUM
----------	---------	---------	----------	--------	-------	-----	----------------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)




# DOWNLIGHTS

# EQUINOX FLAT



6-0406-\*



**6W** 462 LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	90-240V	Φ105mm	120°	ALUM+ PMMA
----------	---------	---------	--------	------	------------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



6-0509-\*



**9W** 693 LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	90-240V	Φ130mm	90°	ALUM+ PMMA
----------	---------	---------	--------	-----	------------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



6-0718-\*



**18W** 1584 LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	90-240V	Φ205mm	90°	ALUM+ PMMA
----------	---------	---------	--------	-----	------------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



06-4406-\*



**6W** 462 LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	90-240V	120mm 120mm	ALUM+ PMMA
----------	---------	---------	----------------	------------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)



06-4509-\*



**9W** 693 LÚMENES

SMD 2835	CRI >80	90-240V	145mm 145mm	ALUM+ PMMA
----------	---------	---------	----------------	------------

Driver Incluido


\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)

# EQUINOX

# DOWNLIGHTS



22-0506-\*

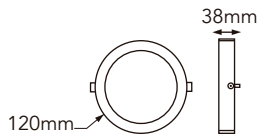

**6W 480**  
LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	90- 240V	ALUM+ PMMA
-------------	------------	-------------	---------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)



22-4506-\*



**6W 480**  
LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	90- 240V	ALUM+ PMMA
-------------	------------	-------------	---------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)



22-0712-\*

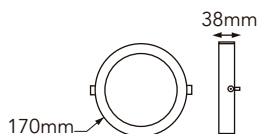

**12W 1080**  
LÚMENES

SMD 2835	CRI >80	90- 240V	ALUM+ PMMA
-------------	------------	-------------	---------------

Driver incluido


\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)

# DOWNLIGHTS

# EQUINOX



22-4712-\*



12W 1080  
LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	90- 240V	ALUM+ PMMA
-------------	------------	-------------	---------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)



22-1224-\*

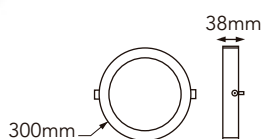

24W 2160  
LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	90- 240V	ALUM+ PMMA
-------------	------------	-------------	---------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)



22-4224-\*



24W 2160  
LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	90- 240V	ALUM+ PMMA
-------------	------------	-------------	---------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)

# APOLO

# DOWNLIGHTS

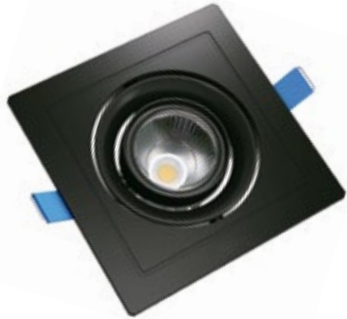


6-12454-\*

9W 600 LÚMENES 

COB	1 LED	CRI >80	90-130V			ALUM+ PMMA
-----	-------	---------	---------	---	---	------------

Driver incluido / Foco incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



-01 Blanco

-07 Negro




6-12554-\*

2x9W 1200 LÚMENES 

COB	2 LEDs	CRI >80	90-130V			ALUM+ PMMA
-----	--------	---------	---------	---	---	------------

Driver incluido / Foco incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



-01 Blanco

-07 Negro




6-12654-\*

3x9W 1800 LÚMENES

COB	3 LEDs	CRI >80	90-130V			ALUM+ PMMA
-----	--------	---------	---------	---	---	------------

Driver incluido / Foco incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

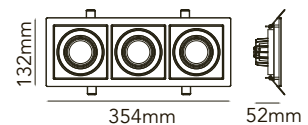

-01 Blanco

-07 Negro




# DOWNLIGHTS

# HELIOS




6-51112-\*

**12W** 960 LÚMENES



Driver incluido / Foco incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)




-01 Blanco

-07 Negro




6-52112-\*

**2x12W** 1920 LÚMENES



Driver incluido / Foco incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)




-01 Blanco

-07 Negro




6-53112-\*

**3x12W** 2880 LÚMENES



Driver incluido / Foco incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



-01 Blanco


-07 Negro

# PERSEIDA

# DOWNLIGHTS



22-0128-\*

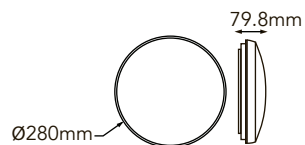

12W 1020 LÚMENES


SMD 2835	CRI >80	100-277V	120°	ALUMINIO + PLÁSTICO
----------	---------	----------	------	---------------------

Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)



22-0136-\*

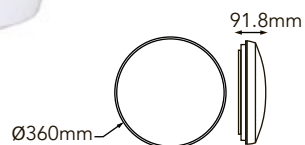

18W 1530 LÚMENES

SMD 2835	CRI >80	100-277V	120°	ALUMINIO + PLÁSTICO
----------	---------	----------	------	---------------------


Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)






11-5009-\*



**9W 630**  
LÚMENES




Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

-01 Blanco -07 Negro



11-2101-\*




**12W 1510**  
LÚMENES




Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)


-01 Blanco -07 Negro



11-3001-\*



**32W 2600**  
LÚMENES




Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)


-01 Blanco -07 Negro



22-3002-\*



**32W 2600**  
LÚMENES



Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

-01 Blanco -07 Negro

# ALPHA - LINE

# PROFESIONAL




22-6136-\*

**36W** 2880 LÚMENES

SMD 2835	192 LEDs	CRI >80	100-240V	120°	ALUM + PC
----------	----------	---------	----------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
-NW 5000K





22-2060-\*

**20W** 1800 LÚMENES

SMD 2835	108 LEDs	CRI >80	100-240V	110°	ALUM + PC
----------	----------	---------	----------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
-DW 5000K

-03 Gris

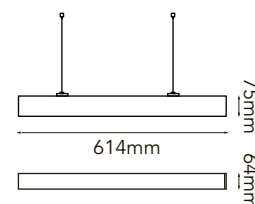

CON-2011 Accesorio para Unir





22-2011-\*

**40W** 3600 LÚMENES

SMD 2835	216 LEDs	CRI >80	100-240V	110°	ALUM + PC
----------	----------	---------	----------	------	-----------

\*Temperatura de color:  
-WW 3000K  
-DW 5000K

-03 Gris

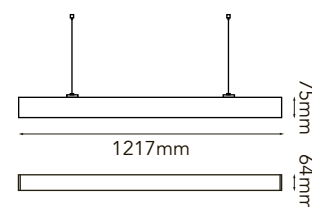


CON-2011 Accesorio para Unir




**26-1340-50-\***  
\*Para empotrar

**40W 3800**  
LÚMENES



Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-5000K




FR-2626\*  
Kit de marco de aluminio para sobreponer.  
\*Se vende por separado




**28-1340-50-\***  
\*Para suspender.  
Aluminio 6063(No se dobla)

**40W 3800**  
LÚMENES



Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-5000K




Cable de acero para suspender incluido.




**28-6675-50-\***  
\*Para suspender.  
Aluminio 6063(No se dobla)

**72W 6480**  
LÚMENES



Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-5000K



Cable de acero para suspender incluido.

# LED PANEL - GRID PANEL

# PROFESIONAL




\*Especial para empotrar

**40W** 3600 LÚMENES

SMD 2835	120 LEDs	CRI >80	90-240V	120°	ALUM+PMMA
----------	----------	---------	---------	------	-----------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-5000K



26-6640-50-\* | 26-6640-50D-\*  
"Versión Dimeable"



FR-2626\*  
Kit de marco de aluminio para sobreponer.  
\*Se vende por separado




**40W** 3600 LÚMENES

SMD 2835	120 LEDs	CRI >80	90-240V	120°	ALUM 6063+PMMA
----------	----------	---------	---------	------	----------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-5000K



28-6640-50-\*  
\*Para suspender.  
Aluminio 6063(No se dobla)



Cable de acero para suspender incluido.




**30W** 2300 LÚMENES

SMD 3014	3x60 LEDs	CRI >80	100-277V	600mm x 600mm	ALUM+ACERO
----------	-----------	---------	----------	---------------	------------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)  
-40 (4000K)  
-50 (5000K)  
-40D (4000K) Dimeable

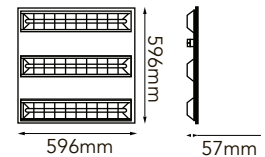

26-2601-\* | 26-2601-40D-\*  
"Versión Dimeable"

## ACCESORIOS

CBL-3983 Kit de Cable de acero para suspender





FR-2626 Kit de Marco de aluminio para sobreponer



# CORTESÍA

# KRAKEN



-Housing de hierro incluido



**08-0360-01-\***  
"Para Uso interior"

**3W** 190 LÚMENES

CREE XPE	1 LED	127V	IP20	77mm 77mm	ALUM+ CRISTAL
----------	-------	------	------	--------------	------------------

Driver y caja de registro incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)




**08-7401-08-\***

**1.5W** 75 LÚMENES

SMD 2835	12 LEDs	90-130V	IP65	70mm 70mm	ALUM+ ACERO SS316
----------	---------	---------	------	--------------	-------------------------

Driver y caja de registro incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



**08-7501-08-\***

**1.5W** 75 LÚMENES

SMD 2835	12 LEDs	90-130V	IP65	113mm 43mm	ALUM+ ACERO SS316
----------	---------	---------	------	---------------	-------------------------

Driver y caja de registro incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)




# CONUS

# CORTESÍA




05-2801-\*  
05-2807-\* (KIT 3 PIEZAS)

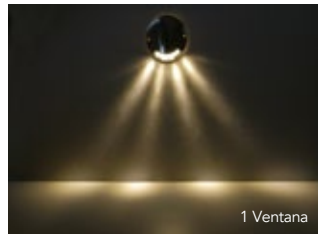

**.5W** 20 LÚMENES

5mm LED	4 LEDs	12V CA/CD	IP67	ALUM
---------	--------	-----------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)




05-2800-\*  
05-2806-\* (KIT 3 PIEZAS)




**.8W** 40 LÚMENES

5mm LED	8 LEDs	12V CA/CD	IP67	ALUM
---------	--------	-----------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)




05-2799-\*  
05-2805-\* (KIT 3 PIEZAS)

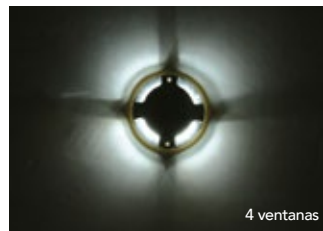

**1W** 60 LÚMENES


5mm LED	12 LEDs	12V CA/CD	IP67	ALUM
---------	---------	-----------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



# CORTESÍA

# SIGN




**3W** 160  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

- 01 Blanco
- 03 Gris

07-1276-\*



**3W** 160  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)


- 02 Satinado

08-1273-\*



# SMART

# CORTESÍA

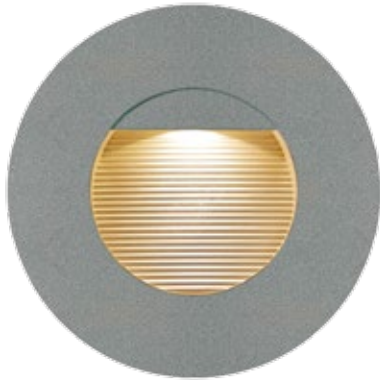

08-9243-\*


1W 90 LÚMENES

Taiwan LED	1 LED	100-240V	120°	IP44	ALUM
------------	-------	----------	------	------	------

Housing incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

- 01 Blanco
- 03 Gris




2.6W 200 LÚMENES

Taiwan LED	1 LED	100-240V	IP65	ALUM
------------	-------	----------	------	------

Housing incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

- 01 Blanco
- 03 Gris

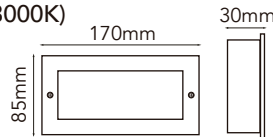

08-9244-\*




08-9245-\*

2.6W 200 LÚMENES

Taiwan LED	1 LED	100-240V	IP65	ALUM
------------	-------	----------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

- 01 Blanco
- 03 Gris

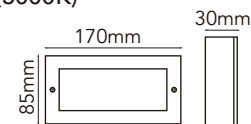



07-4201-\*


**1W** 60 LÚMENES

5mm LED	12 LEDs	127V	45mm 145mm	IP54	ALUM +PC
---------	---------	------	---------------	------	-------------

Housing incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris



07-2702-\*


**1.2W** 75 LÚMENES

5mm LED	15 LEDs	127V	117mm 77mm	IP65	ALUM
---------	---------	------	---------------	------	------

Housing incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris



07-1280-\*

-WW Luz Cálida (3000K)


**1.5W** 90 LÚMENES

5mm LED	18 LEDs	127V	117mm 122mm	IP65	ALUM
---------	---------	------	----------------	------	------

Housing incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris




# OMEGA | ANDRÓMEDA

# OUTDOOR PARED



05-1018-\*



2x3W 560 LÚMENES

CREE LED	6 LEDs	100-240V	32°	IP54	ALUM
----------	--------	----------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



-03 Gris

2x6W 2x560 LÚMENES

CREE LED	12 LEDs	100-240V	32°	IP54	ALUM
----------	---------	----------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)


-03 Gris

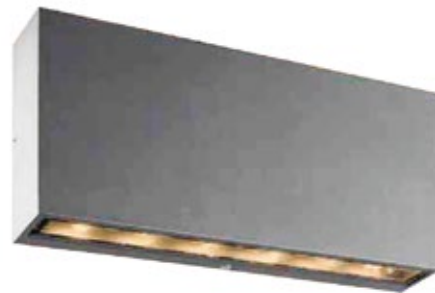

05-1020-\*



05-9001-\*



3.5W 168 LÚMENES

SMD 2835	15 LEDs	90-240V	IP54	ALUM
----------	---------	---------	------	------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-01 Blanco

-03 Gris

2x8W 2x490 LÚMENES


SMD 2835	2x60 LEDs	90-240V	32°	IP54	ALUM
----------	-----------	---------	-----	------	------

Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris

-04 Grafito

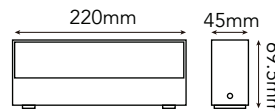


05-9801-\*

# OUTDOOR PARED

# ODÍN



**22-9051-\***



**MAX 50W**



Foco no incluido


- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito

**MAX 50W**



Foco no incluido

- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito




**05-8054-\***

"Dirigible"



**05-7491-\***



**MAX 50W**



Foco no incluido


- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito

**MAX 2x35W**



Foco no incluido

- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito



**05-7492-\***



# ARIES

## OUTDOOR PARED



**22-7161-\***  
"A Techo"


### MAX 35W



Foco no incluido

-01 Blanco

-04 Grafito




### MAX 35W



Foco no incluido

-01 Blanco

-04 Grafito



**05-7493-\***



**05-7494-\***


### MAX 2x35W



Foco no incluido

-01 Blanco


-04 Grafito






# OUTDOOR PARED

NIX



**22-2073-\***  
"A Techo"


**12W 870**  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)


-03 Gris

**12W 870**  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris




**05-2071-\***



**05-2072-\***

**2x12W 1200**  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris

EOS



22-7133-\*  
"A Techo"



OUTDOOR PARED

MAX 60W




Foco no incluido

- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito



05-7131-\*



MAX 60W




Foco no incluido

- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito



05-7132-\*

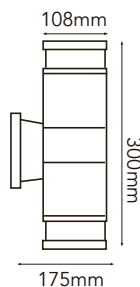

MAX 2x60W



Foco no incluido


- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito

# OUTDOOR PARED

# FOLDER



27-1622-\*



3W 330 LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)


-01 Blanco

## MAX 50W



Foco no incluido

-03 Gris



27-1621-\*






**22-5531-\***  
"A Techo"

**MAX 2x18W**



Foco no incluido

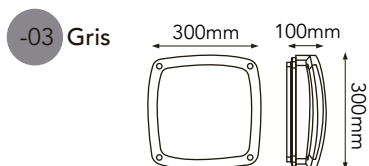


**05-5543-\***

**MAX 2x18W**




Foco no incluido

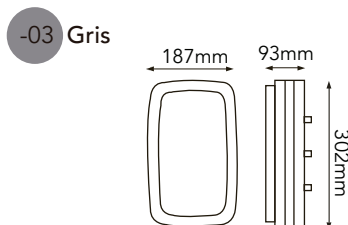



05-5581-\*



MAX 26W




Foco no incluido

-03 Gris

-04 Grafito



05-7302-\*



MAX 18W



Foco no incluido

-01 Blanco


-04 Grafito

# KELPIE | RAMP | ZODIAC

## OUTDOOR PARED



05-7001-\*



**4W** 360 LÚMENES

SEOULAC POWER LED	4 LEDs	100-240V	90°	IP44	ALUM
-------------------	--------	----------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris




**6W** 540 LÚMENES

CREE LED	6 LEDs	100-240V	33°	IP54	ALUM
----------	--------	----------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)


-03 Gris



05-1000-\*



05-1016-\*



**7W** 630 LÚMENES

CREE LED	1 LED	100-240V	IP54	ALUM
----------	-------	----------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris

-04 Grafito




# OUTDOOR PARED

# BOREAL | DROP | ORIÓN



05-1841-\*

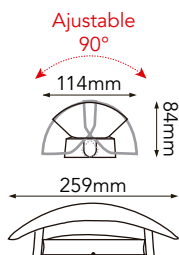

**9W** 810 LÚMENES

SMD LED	27 LEDs	100-240V	155°	IP54	ALUM
---------	---------	----------	------	------	------


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-01 Blanco

-04 Grafito



05-1751-\*



**6W** 322 LÚMENES


SMD LED	18 LEDs	100-240V	149°	IP54	ALUM +PC
---------	---------	----------	------	------	----------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris



05-2701-\*



**7W** 360 LÚMENES

CREE LED	1 LED	100-240V	92°	IP54	ALUM
----------	-------	----------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-01 Blanco

-04 Grafito



"Disponible en Baliza"  
Modelo: 55-2704






**5W** 400 LÚMENES

SMD 2835	6 LEDs	100-240V	38°	IP65	PLÁSTICO
----------	--------	----------	-----	------	----------

\*Temperatura de color:  
 -WW Luz Cálida (3000K)  
 -CW Luz Fría (6000K)

-07 Negro



05-3505-\*




**5W** 450 LÚMENES

EPISTAR COB	1 LED	100-240V	30°	IP65	ALUM
-------------	-------	----------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
 -WW Luz Cálida (3000K)  
 -CW Luz Fría (6000K)


-07 Negro




05-9105-\*



07-3051-\*




**7W** 490 LÚMENES



Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)



05-0912-\*

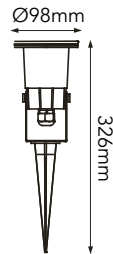

**MAX 50W**




Foco no incluido



-Housing H0912 (Se vende por separado)



05-2202-\*



**12W** 810 LÚMENES



Estaca incluida

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)


-04 Grafito

# OCTOPUS | SMOOTH

## OUTDOOR PISO



07-0061-\*



2.4W 65 LÚMENES




\*Temperatura de color:


- WW Luz Cálida (3000K)
- NW Luz Neutra (4000K)



07-0062-\*



2.4W 216 LÚMENES




Driver incluido

\*Temperatura de color:

- WW Luz Cálida (3000K)
- NW Luz Neutra (4000K)



07-2721-\*



3W 180 LÚMENES



Housing Acero incluido

\*Temperatura de color:

- NW Luz Neutra (4000K)




07-1701-\*

**.5W** 30  
LÚMENES

5mm LED	6 LEDs	127V	Ø46mm	45°	IP67	ALUM
------------	-----------	------	-------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
 -WW Luz Cálida (3000K)  
 -NW Luz Neutra (4000K)  
 -CW Luz Fría (6000K)




07-1703-\*

**.5W** 30  
LÚMENES

5mm LED	6 LEDs	127V	Ø46mm	58°	IP67	ALUM
------------	-----------	------	-------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
 -WW Luz Cálida (3000K)  
 -NW Luz Neutra (4000K)




# MINI TERRA | TERRA

## OUTDOOR PISO



07-1091-\*




**1W** 80  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



07-0301-\*




**3W** 300  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



07-0401-\*




**3W** 300  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



07-9201-08-\*



**MAX 50W**



Foco no incluido




# OUTDOOR PISO

# ATLANTIC



7-06210-\*




**6W** 540  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



07-6201-\*




**6W** 400  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



07-6301-\*



**16W** 1100  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



07-6401-\*




**25.8W** 1750  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

# ATLANTIC II

## OUTDOOR PISO




**16W** 1300  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-Dirigible 15°



07-7101-\*




**25W** 2200  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-Dirigible 15°



07-7201-\*




**35W** 2800  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-Dirigible 15°



07-7301-\*



## Inducción Magnética:

IP68

- \* Acero inoxidable SS316, resistente a la corrosión.
- \* Conexión inalámbrica, no hay necesidad de abrir para conectar.
- \* Perfecta para aplicaciones debajo del agua, albercas, fuentes y jardines.
- \* IP68






## Fácil Instalación:

MAGIC

vs

TRADICIONAL

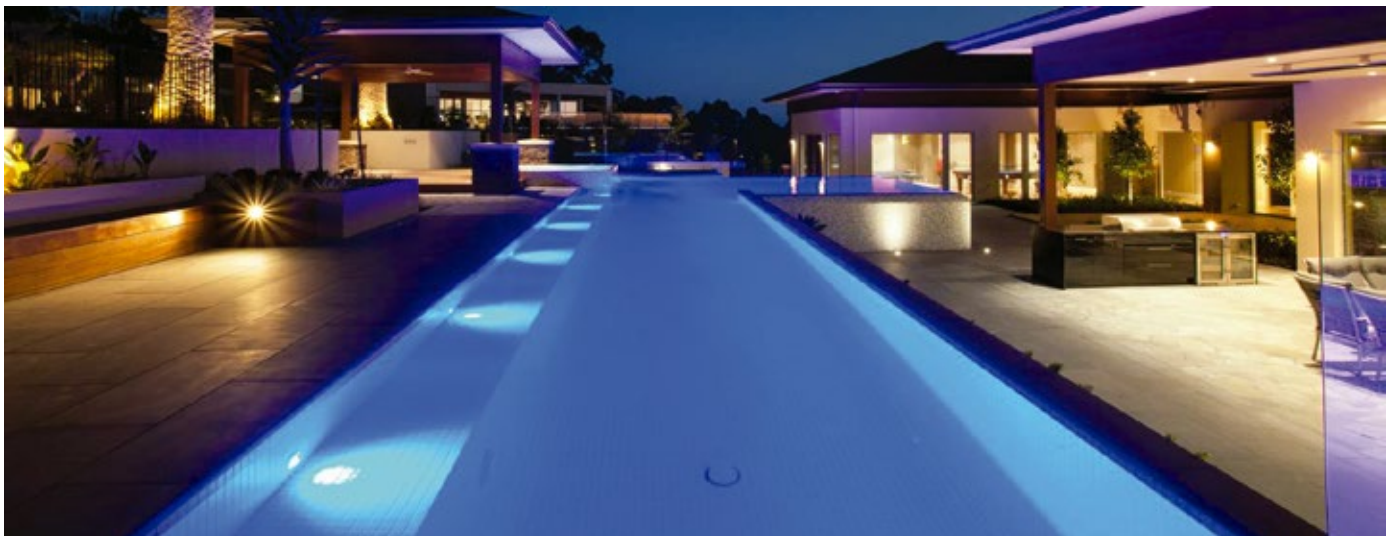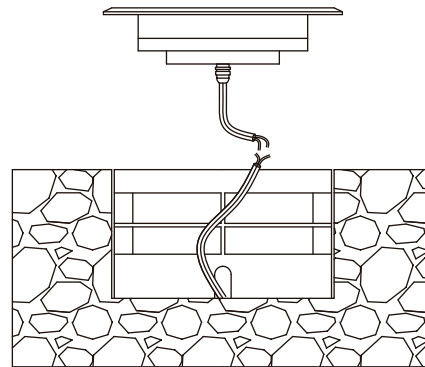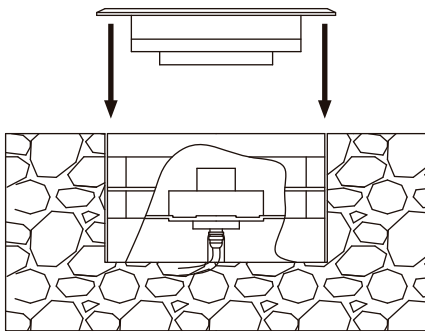


# MAGIC

# SUBACUÁTICAS



77-1030-\*

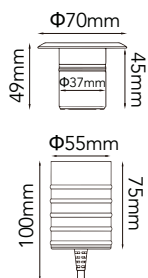

**3W** 240 LÚMENES


SMD 2835	1 LED	24V CD	40°	IP68	ALUM	ACERO SS316
----------	-------	--------	-----	------	------	-------------

Housing de inducción magnética incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Fría (6000K)



77-1035-\*

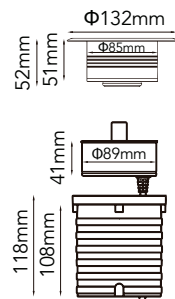

**6W** 480 LÚMENES


SMD 2835	6 LEDs	24V CD	40°	IP68	ALUM	ACERO SS316
----------	--------	--------	-----	------	------	-------------

Housing de inducción magnética incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)



77-1036-\*

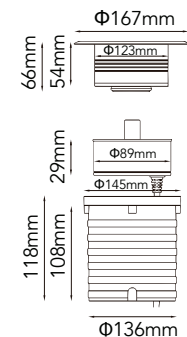

**12W** 960 LÚMENES

SMD 2835	12 LEDs	24V CD	40°	IP68	ALUM	ACERO SS316
----------	---------	--------	-----	------	------	-------------

Housing de inducción magnética incluido


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

# SUBACUÁTICAS

# NINFA|HYDROX|MINI HYDRA



07-1707-\*



1W 70 LÚMENES



Requiere Transformador 12V CD/CA


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

7W 490 LÚMENES



Requiere Transformador 24V CD


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



07-4051-\*



07-4031-\*



7W 490 LÚMENES



Requiere Transformador 24V CD

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)


# HYDRA | AQUA | SQUID

## SUBACUÁTICAS



**77-4703-\***

"Funciona solo debajo del agua"

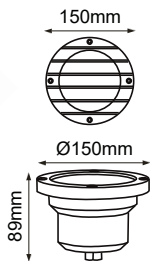


**10W 900**  
LÚMENES

Power LED	9 LEDs	24V CD	15°	IP68	ACERO SS316
-----------	--------	--------	-----	------	-------------

Requiere Fuente de Poder

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)  
-Disponible también en RGB




Housing de Aluminio Inoxidable

**3.2W 156**  
LÚMENES

5mm LED	39 LEDs	12V CA/CD	IP68	ACERO SS316
---------	---------	-----------	------	-------------

Incluye Transformador 12V CD


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



**07-0455-\***



**05-7021-\***

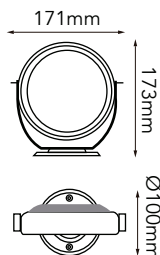

**30W 1350**  
LÚMENES

CREE XP	15 LEDs	24V CD	15°	IP68	ACERO SS316
---------	---------	--------	-----	------	-------------


Requiere Transformador 24V CD

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)  
-Disponible también en RGB





77-0391-\*



**13.5W** 720 LÚMENES


CREE XPE	9 LEDs	24V CD	45°	IP68	ACERO SS316
----------	--------	--------	-----	------	-------------

Requiere Fuente de Poder  
 NOTA: Este producto debe trabajar siempre sumergido en el agua.

\*Temperatura de color:  
 -WW Luz Cálida (3000K)  
 -Disponible también en RGB



77-0393-RGB



**31.5W**

CREE XPE	9 LEDs	24V CD	45°	IP68	ACERO SS316
----------	--------	--------	-----	------	-------------

Requiere Fuente de Poder  
 NOTA: Este producto debe trabajar siempre sumergido en el agua.

\*Temperatura de color:  
 -RGB Cambio de Color

# ORION | VENUS

**7W** 630 LÚMENES


	1 LED	100-240V	IP54	ALUM
--	-------	----------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-04 Grafito



"Disponible en Pared"  
Modelo: 05-2701

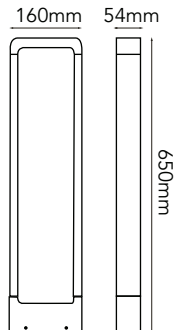

**55-2704-\***



# BALIZAS

**16W** 1460 LÚMENES

SMD 5630	48 LEDs	100-240V	100°	IP65	ALUM
----------	---------	----------	------	------	------

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)

-03 Gris

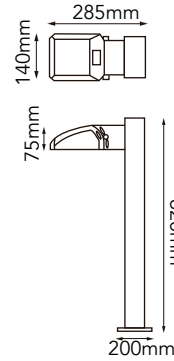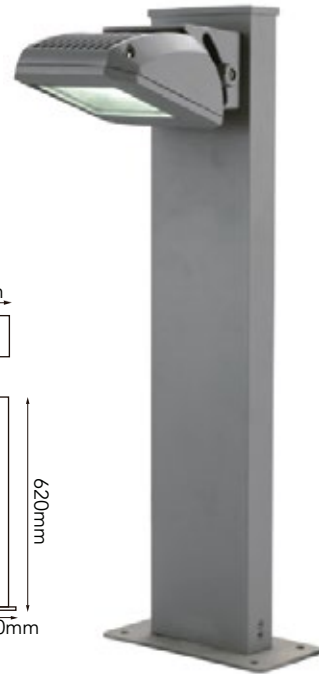


**55-2301-\***



# BALIZAS




**27W** 1290  
LÚMENES

SMD 2835	1 LED	100- 240V	 112°	IP54	ALUM
-------------	----------	--------------	--	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-04 Grafito



55-2091


# POLARIS

**9W** 500  
LÚMENES

SMD 2835	1 LED	100- 240V	 112°	IP54	ALUM
-------------	----------	--------------	--	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-04 Grafito

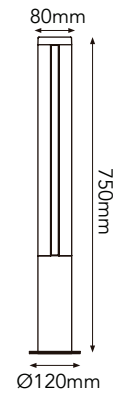

10-2091





# PHARO



## BALIZAS




**3W** 330  
LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-03 Gris

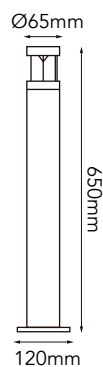

**55-9107-\***




**10-9107-\***



**1W** 60  
LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-CW Luz Fría (6000K)



**10-1071-\***

# BALIZAS



# CAGE

12W 700 LÚMENES




\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-05 Bronce Rust

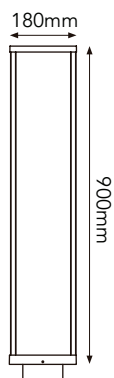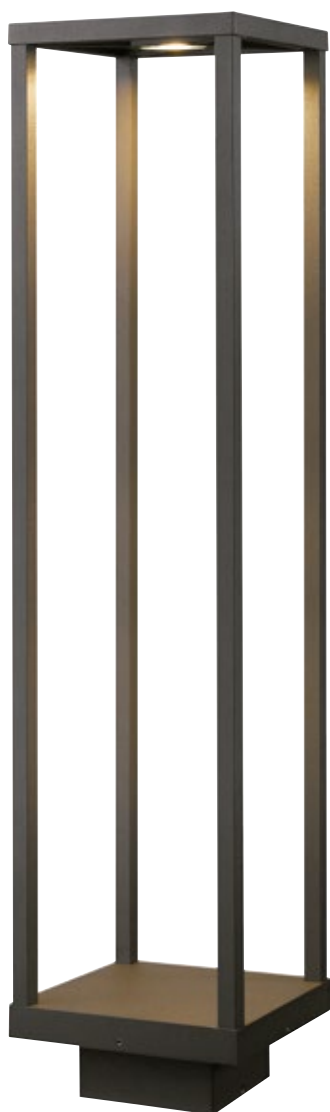


55-1933-\*

12W 700 LÚMENES



\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)

-05 Bronce Rust




10-1932-\*

# MEDUSA


# REFLECTORES



05-0301-\*



**12W** 720  
LÚMENES




Driver incluido


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



05-0302-\*



**24W** 1440  
LÚMENES




Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



90-3001-\*



**11.5W** 700  
LÚMENES




Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



90-3202-\*

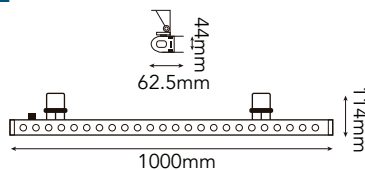

**24W** 2100  
LÚMENES



Requiere Fuente de Poder

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



**5-2101-\***


-46 (33°)  
-54 (40° x 80°)

**25W** 1860  
LÚMENES



Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



**5-21201-\***


-46 (33°)  
-54 (40° x 80°)

**48W** 3500  
LÚMENES



Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)



**5-21301-\***


-46 (33°)  
-54 (40° x 80°)

**70W** 4925  
LÚMENES



Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-NW Luz Neutra (4000K)

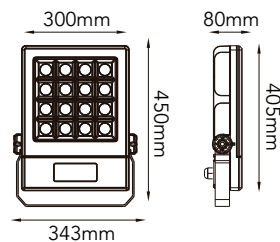


# LUMI-THOR

# REFLECTORES



05-0010-\*



10W 900 LÚMENES


SMD 2835	15 LEDs	110-130V	120°	IP65	ALUM
----------	---------	----------	------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-CW Luz Fría (6000K)

20W 1700 LÚMENES

SMD 2835	30 LEDs	110-130V	120°	IP65	ALUM
----------	---------	----------	------	------	------


\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-CW Luz Fría (6000K)



05-0020-\*



05-0030-\*



30W 2700 LÚMENES


SMD 2835	45 LEDs	110-130V	120°	IP65	ALUM
----------	---------	----------	------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-CW Luz Fría (6000K)

50W 4500 LÚMENES

SMD 2835	60 LEDs	110-130V	120°	IP65	ALUM
----------	---------	----------	------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-CW Luz Fría (6000K)




05-0050-\*

# REFLECTORES

# LUMI-THOR



5-25100-\*




**100W** 7000  
LÚMENES

SMD 2835	200 LEDs	85-265V	120°	IP65	ALUM
----------	----------	---------	------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-CW Luz Fría (6000K)



5-25250-\*




**250W** 17500  
LÚMENES

SMD 2835	500 LEDs	85-265V	120°	IP65	ALUM
----------	----------	---------	------	------	------

\*Temperatura de color:  
-WW Luz Cálida (3000K)  
-CW Luz Fría (6000K)



5-25400-\*



**400W** 30000  
LÚMENES


SMD 2835	800 LEDs	85-265V	120°	IP65	ALUM
----------	----------	---------	------	------	------

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)





**6-26752-RGB**



**9W**

COB	1 LED	12V CD	38°	25°	Ø75mm	IP20	ALUM+ ACERO
-----	-------	--------	-----	-----	-------	------	-------------

Requiere Controlador


\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color

**1.5W**

5mm LED	6 LEDs	12V CD	45°	Ø46mm	IP68	ALUM
---------	--------	--------	-----	-------	------	------

Requiere Controlador


\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color



**07-1701-RGB**



**07-0301-RGB**



**3W**

CREE LED	3 LEDs	12V CD	30°	Ø46mm	IP67	ALUM+ SS316
----------	--------	--------	-----	-------	------	-------------

Requiere Controlador

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color


**3W**

CREE XP	3 LEDs	12V	45°	IP67	Ø46mm	ALUM+ SS316
---------	--------	-----	-----	------	-------	-------------

Requiere Controlador

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color

NOTA: Housing H0912 Se vende por separado

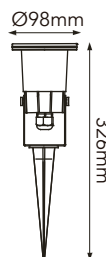


**05-0901-RGB**



# SISTEMAS RGB

# ATLANTIC




## 6.5W

	3 LEDs	12V CD			IP67	ALUM+ SS316
--	--------	--------	--	--	------	-------------

Requiere Controlador

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color

### 07-6201-RGB




## 16W

	9 LEDs	12V CD			IP67	ALUM+ SS316
--	--------	--------	--	--	------	-------------

Requiere Controlador

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color

### 07-6301-RGB



## 30W

	15 LEDs	24V CD			IP67	ALUM+ SS316
--	---------	--------	--	--	------	-------------

Requiere Controlador

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color

### 07-6401-RGB

# COSMOS

## SISTEMAS RGB




5-21101-RGB

22W



Requiere Controlador. Repetidor Integrado

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color




5-21201-RGB

32W



Requiere Controlador. Repetidor Integrado

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color




5-21301-RGB

78W



Requiere Controlador. Repetidor Integrado

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color



# SISTEMAS RGB


# MEDUSA

## 20W

OSRAM 3032	12 LEDs	24V CD	45°x25°	IP65	ALUM
---------------	------------	-----------	---------	------	------

Requiere Controlador

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color




05-0502-RGB

## 32W


OSRAM 3032	18 LEDs	24V CD	45°	IP65	ALUM
---------------	------------	-----------	-----	------	------

Requiere Controlador

\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color



90-2501-RGB




## 11.5W

SMD 5050	48 LEDs	24V CD	120°	IP67	ALUM
-------------	------------	-----------	------	------	------

Requiere Controlador


\*Temperatura de color:  
-RGB Cambio de Color



90-3001-RGB

# DELTA | SQUID | HYDRA

# SISTEMAS RGB



**77-0393-RGB**

**31.5W**

	9 LEDs	24V CD		IP68	ACERO SS316
--	--------	--------	--	------	-------------

Requiere Fuente de Poder  
 NOTA: Este producto debe trabajar siempre sumergido en el agua.


\*Temperatura de color:  
 -RGB Cambio de Color

**30W**

	15 LEDs	24V CD		IP68	ALUM
--	---------	--------	--	------	------

Requiere Controlador

\*Temperatura de color:  
 -RGB Cambio de Color



**05-7021-RGB**



**77-4703-RGB**

"Funciona solo debajo del agua"


**17W**

Power LED	9 LEDs	24V CD		IP68	ACERO SS316
-----------	--------	--------	--	------	-------------

\*Requiere Controlador

Temperatura de color:  
 -RGB Cambio de Color

-NOTA: Housing Incluido



# INDUSTRIAL

# OYSTER




**22-0210-65-\***

**20W** 2000 LÚMENES

T8	SMD 2835	148 LEDs	100-277V	180°	IP65	ALUM +PC
----	----------	----------	----------	------	------	----------

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)




**36W** 3600 LÚMENES

T8	SMD 2835	2x168 LEDs	100-277V	180°	IP65	ALUM +PC
----	----------	------------	----------	------	------	----------

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)


**22-0218-65-\***



**80W** 7500 LÚMENES

COB	1 LED	85-265V	90°	IP65	ALUM
-----	-------	---------	-----	------	------


\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)



**20-9080-65-\***



**27-4001-40-\***



**50W** 4000 LÚMENES

BRIDGELUX COB	1 LED	85-265V	120°	IP65	ALUM +PC
---------------	-------	---------	------	------	----------


Driver incluido

\*Temperatura de color:  
-NW Luz Neutra (4000K)

"Fotocelda se vende por separado"

# HI-BAY

# INDUSTRIAL




**50W** 4000  
LÚMENES

COB	1 LED	85-265V	90°	IP44	ALUM
-----	-------	---------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)

**20-1002-60-\***




**100W** 8000  
LÚMENES

COB	1 LED	85-265V	90°	IP44	ALUM
-----	-------	---------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)

**20-1003-60-\***



**150W** 12000  
LÚMENES

COB	3 LEDS	85-265V	90°	IP44	ALUM
-----	--------	---------	-----	------	------

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)

**20-1150-60-\***




# URBANA

# URBANA




**15-0050-60-\***

**50W 4500**  
LÚMENES




Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)




**100W 9000**  
LÚMENES



Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)




**15-0100-60-\***

**150W 13500**  
LÚMENES



Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)




**15-0150-60-\***

**180W 16200**  
LÚMENES



Driver Incluido

\*Temperatura de color:  
-CW Luz Fría (6000K)



**15-0180-60-\***

# SERIE LED



CRI  
>80/90  
Disponible

## TIRA LED FLEXIBLE



- Fuente de iluminación: 2835 Top LEDs.
- Manejo térmico extraordinario.
- Salida de luz altamente eficiente.
- Cuerpo de tira compacto, perfecto para cualquier espacio.
- Disponible en diferentes tonos.

## TIRAS LED

## MONOCROMÁTICAS BAJO VOLTAJE



### FB-72282-\*

2835 Top LED (0.2)W

14.4W / metro (72W/5m)  
24Volts CD  
IP20

\*Conectores Disponibles  
(Consulte con su distribuidor autorizado)

Emisión Luminosa	Luz Cálida WW (2900-3100K) / 1080 lm/m Luz Neutra NW (3700-4250K) / 1320 lm/m Luz Fría CW (5700-6500K) / 1320 lm/m
Dimensiones	5000 x 8 x 1.5mm
Unidad	100mm/6LEDs
Consumo	72W (14.4W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	3A (60mA por unidad)
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C



### FB-43282-\*

2835 Top LED (0.2W)

8.64W / metro (43.2W/5m)  
24Volts CD  
IP20

\*Conectores Disponibles  
(Consulte con su distribuidor autorizado)

Emisión Luminosa	Luz Cálida WW (2900-3100K) / 684 lm/m Luz Neutra NW (3700-4250K) / 792 lm/m Luz Fría CW (5700-6500K) / 792 lm/m
Dimensiones	5000 x 8 x 1.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C

# MONOCROMÁTICAS BAJO VOLTAJE

## TIRAS LED



### FS-43285-\*

2835 Top LED (0.2W)

8.64W / metro (43.2W/5m)  
24Volts CD  
IP54

\*Conectores Disponibles  
(Consulte con su distribuidor autorizado)

Emisión Luminosa	Luz Cálida WW (2900-3100K) / 684 lm/m Luz Neutra NW (3700-4250K) / 792 lm/m Luz Fría CW (5700-6500K) / 792 lm/m
Dimensiones	5000x8x1.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	43.2W (8.64 W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C

IP67

### FE-43287-\*

2835 Top LED

8.64W / metro (43.2W/5m)  
24Volts CD  
IP67

\*Conectores Disponibles  
(Consulte con su distribuidor autorizado)



Emisión Luminosa	Luz Cálida WW (2900-3100K) / 684 lm/m Luz Neutra NW (3700-4250K) / 792 lm/m Luz Fría CW (5700-6500K) / 792 lm/m
Dimensiones	5000x8x1.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	43.2W (8.64 W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C

#### Conectores:



F1-0110  
(Conector inicial)

F2-0210  
(Conector tira-tira)

## TIRAS LED

## CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR (2300K-6500K)



### FS-48356-TC 2016 Top LED


9.6W / metro (48W/5m)  
24Volts CD  
IP65

\*Conectores Disponibles  
(Consulte con su distribuidor autorizado)

Emisión Luminosa	Ajustable (2300- 6500K)
Dimensiones	5000x14mm
Unidad	100mm/6LEDs
Consumo	48W (9.6W/m)
Cantidad de LEDs	600 LEDs (120LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2A (40mA por unidad)
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C



### Temperatura de Color Ajustable

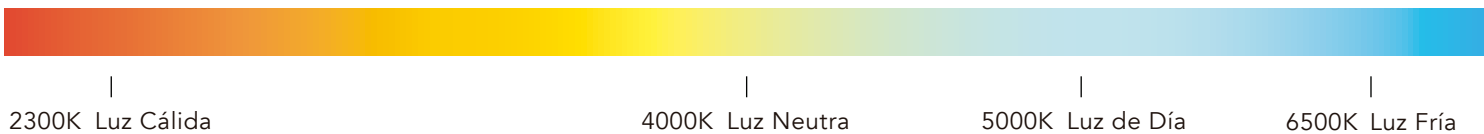



# CAMBIO DE COLOR

## RGB / RGBW

# TIRAS LED



## FS-0036-RGB

### 5050 Top LED

8.6W / metro (43.2W/5m)  
24Volts CD  
IP54

\*Conectores Disponibles  
(Consulte con su distribuidor autorizado)

Emisión Luminosa	RGB (Cambio de Color)
Dimensiones	5000 x 12 x 4.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	8.6W/m (43.2W/5m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2.4A (80mA por unidad)
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C



## FS-96555-RGBW


### RGBW Top LED

19.2W / metro (96W/5m)  
24Volts CD  
IP54

\*Conectores Disponibles  
(Consulte con su distribuidor autorizado)

Emisión Luminosa	RGB+NW (Luz Neutra NW (3900-4300K) / 1008 lm/m)
Dimensiones	5000x12x2.3mm
Unidad	100mm/6LEDs
Consumo	96W (19.2 W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	4A (80mA por unidad)
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C

¡Todo en uno!

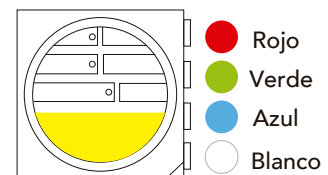



## TIRAS LED

## SUMERGIBLES IP68



### FC-43286-\*

#### 2835 Top LED (0.2W)

8.64W / metro (43.2W/5m)

24Volts CD

IP68 

\*Conectores Disponibles  
(Consulte con su distribuidor autorizado)

Emisión Luminosa	Luz Cálida WW (2900-3100K) / 544 lm/m Luz Neutra NW (3700-4250K) / 544 lm/m Luz Fría CW (5700-6500K) / 544 lm/m
Dimensiones	5000 x 12 x 4.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C



### FS-1036-**RGB**

#### 5050 Top LED

8.64W / metro (43.2W/5m)

24Volts CD

IP68 

\*Conectores Disponibles  
(Consulte con su distribuidor autorizado)

Emisión Luminosa	RGB (Cambio de Color)
Dimensiones	5000 x 12 x 4.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	8.64W/m (43.2 W/5m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs /5m
Voltaje	24V CD
Corriente	2.4A (80mA por unidad)
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C

## TIRA LED 110VCA 2835

## TIRAS LED



KIT DE INSTALACIÓN: SET-48110



### FV-48110-\*

#### 2835 Top LED

9.6W / metro (480W/50m)  
110V CA  
IP44

Emisión Luminosa	Luz Cálida WW (2900-3100K) / 615 lm/m Luz Neutra NW (3700-4250K) / 615 lm/m Luz Fría CW (5700-6500K) / 615 lm/m
Dimensiones	Rollo con 50 metros
Unidad	500mm/30LEDs
Consumo	480W (9.6W/m)
Cantidad de LEDs	60LEDs/m
Voltaje	110V AC
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C




### FS-27352-\*

#### 3528 Top LED

3.6W / metro (180W/50m)  
110V CA  
IP44

Emisión Luminosa	Luz Cálida WW (2900-3100K) / 230 lm/m Luz Fría CW (5700-6500K) / 260 lm/m
Dimensiones	Rollo con 50 metros
Unidad	500mm/30LEDs
Consumo	180W (3.6W/m)
Cantidad de LEDs	60LEDs/m
Voltaje	AC 110V
Húmedad Relativa	40%-70%
Temperatura Ambiente	-20°C - 45°C

## AP-1616



\*Longitud: 1m

### MATERIAL:


1. Perfil de Aluminio 6063 con Aleación de Óxido en la superficie
2. Cubierta de PC Opalino
3. Tapa de Plástico
4. Grapa de Acero Inoxidable

### ACCESORIOS:



\*Tapa final con tornillo

## AP-2507



\*Longitud: 1m

### MATERIAL:

1. Perfil de Aluminio 6063 con Aleación de Óxido en la superficie
2. Cubierta de PC Opalino
3. Tapa de Plástico
4. Grapa de Acero Inoxidable

### ACCESORIOS:



\*Tapa final con tornillo



## PS-12025

- Fuente de Poder
- 25W
- Voltaje de Entrada 127V
- Voltaje de Salida 12V CD
- Temperatura de Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%
- Tamaño(mm) 85(L) x58(W)x38(H)mm
- Uso interior



## PS-12050 / PS-24050

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>· Fuente de Poder</li><li>· 50W</li><li>· Voltaje de Entrada 127V</li><li>· Voltaje de Salida 12V CD</li><li>· Temperatura de Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%</li><li>· Tamaño(mm) 110(L) x78(W)x35(H)mm</li><li>· Uso interior</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Fuente de Poder</li><li>· 50W</li><li>· Voltaje de Entrada 127V</li><li>· Voltaje de Salida 24V CD</li><li>· Temperatura de Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%</li><li>· Tamaño(mm) 110(L) x78(W)x35(H)mm</li><li>· Uso interior</li></ul> |
|---|---|



## PS-12100 / PS-24100

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>· Fuente de Poder</li><li>· 100W</li><li>· Voltaje de Entrada 90-263V</li><li>· Voltaje de Salida 12V</li><li>· Temperatura de Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%</li><li>· Tamaño(mm) 159(L) x97(W)x38(H)mm</li><li>· Uso interior</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Fuente de Poder</li><li>· 100W</li><li>· Voltaje de Entrada 90-263V</li><li>· Voltaje de Salida 24V</li><li>· Temperatura de Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%</li><li>· Tamaño(mm) 159(L) x97(W)x38(H)mm</li><li>· Uso interior</li></ul> |
|--|--|



## PS-12150 / PS-24150

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fuente de Poder</li> <li>· 150W</li> <li>· Voltaje de Entrada 127V</li> <li>· Voltaje de Salida 12V CD</li> <li>· Temperatura de Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%</li> <li>· Tamaño(mm) 199(L) x98(W)x42(H)mm</li> <li>· Uso interior</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fuente de Poder</li> <li>· 150W</li> <li>· Voltaje de Entrada 127V</li> <li>· Voltaje de Salida 24V CD</li> <li>· Temperatura de Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%</li> <li>· Tamaño(mm) 199(L) x98(W)x42(H)mm</li> <li>· Uso interior</li> </ul> |
|--|--|



## PS-12250 / PS-24250

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fuente de Poder</li> <li>· 250W</li> <li>· Voltaje de Entrada 127V/220V (Cambia con Switch)</li> <li>· Voltaje de Salida 12V CD</li> <li>· Temperatura de Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%</li> <li>· Tamaño(mm) 200(L) x 110(W) x 50(H)mm</li> <li>· Uso interior</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fuente de Poder</li> <li>· 250W</li> <li>· Voltaje de Entrada 127V</li> <li>· Voltaje de Salida 24V CD</li> <li>· Temperatura Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%</li> <li>· Tamaño(mm) 200(L) x110(W)x50(H)mm</li> <li>· Uso interior</li> </ul> |
|---|--|



## PS-24400

- Fuente de Poder
- 400W
- Voltaje de Entrada 90-263V
- Voltaje de Salida 24V
- Temperatura de Trabajo -20°C ~ 60°C /20%~90%
- Tamaño(mm) 199(L) x98(W)x42(H)mm
- Uso interior

# TRANSFORMADORES



## TRA-0812 / TRA-2012

- Transformador IP65
- 127V CA/12V CA
- Máximo 8W
- Para operar "CONUS"
- Transformador IP65
- 127V CA/12V CA
- Máximo 20W
- Para operar "CONUS"



## TR/50W/S

- Transformador de Voltaje
- 127/12V CA para foco
- MR-16, Gx5.3



## TRA-12100 / TRA-24100

- 100W
- Voltaje de entrada 110V-264V CA
- Frecuencia: 47-63Hz
- Voltaje de Salida 12V CD/ 8.3A
- IP67
- Temperatura de Operación: - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH
- Medidas: 230(L)\*72(w)\*45(H)
- 100W
- Voltaje de entrada 110V-264V CA
- Frecuencia: 47-63Hz
- Voltaje de Salida 24V CD/ 4.2A
- IP67
- Temperatura de Operación: - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH
- Medidas: 230(L)\*72(w)\*45(H)



## TRA-12200 / TRA-24200

- 200W
- Voltaje de entrada 110V-264V CA
- Frecuencia: 47-63Hz
- Voltaje de Salida 12V CD/ 8.3A
- IP67
- Temperatura de Operación: - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH
- Medidas: 230(L)\*72(w)\*45(H)
- 200W
- Voltaje de entrada 110V-264V CA
- Frecuencia: 47-63Hz
- Voltaje de Salida 24V CD/ 4.2A
- IP67
- Temperatura de Operación: - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH
- Medidas: 230(L)\*72(w)\*45(H)

# ACCESORIOS



## TRA-1245

- 45W
- Voltaje de entrada 110V-264V CA
- Frecuencia: 47-63Hz
- Voltaje de Salida 12V CD
- Temperatura de Operación: - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH
- Medidas: 230 ( L ) \*40 ( W ) \*20 ( H )



## TRA-2430

- 30W
- Voltaje de entrada: 90V-264V CA
- Frecuencia: 47-63Hz
- Voltaje de Salida 24V / 2.5A
- Temperatura de Operación: - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH
- Medidas: 200 ( L ) \*30 ( W ) \*20 ( H )



## TRA-2460

- 60W
- Voltaje de entrada 110V-264V CA
- Frecuencia: 47-63Hz
- Voltaje de Salida 24V CD
- Temperatura de Operación: - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH
- Medidas: 175(L)\*72(W)\*45(H)



## ACCESORIOS



### ACT-7011

- Driver 11W
- 700mA
- 2.5 a 16V

## DRIVERS



### ACT-140350

- Driver CC
- 10W
- 100-240V CA, 350mA
- 10-42V DC
- IP65



### ACT-150350F

- Driver CC
- 10W
- 100-240V CA, 350mA
- 12-42V DC
- IP20



### ACT-0803 / ACT-0873

- Driver 3W, 350mA C.C.,
- 12V CD Voltaje Constante.
- IP65
- Driver 3W, 700mA C.C.,
- 6V Voltaje Constante.
- IP65

astro  
— L T E C H —  
L E D - C o n t r o l l e r

2 0 1 8  
Líderes en control LED  
[www.astroled.com.mx](http://www.astroled.com.mx)

# Mini

RF WIRELESS  
Menos es más



3 Controles Remotos distintos, 1 receptor



Controlador Mini RGB-3-3A

## CONTROLADOR RGB-3-3A

VoltajeEntrada	DC12V-DC24V
Max Corriente de Carga	Max 3A ×3CH
Max Poder de Salida	108W/216W (12V/24V)
Temp de Trabajo	-30°C ~ 55°C
Dimensiones	L135×W30×H20mm
Peso (N.W.)	47g

## MINI CONTROLES. EN KIT O INDIVIDUALES

Nuestro Kit incluye Control Remoto + Controlador.



CM-1 M1+RGB-33A

CR Dimeo



CM-2 M2+RGB-33A

CR Temp Color



CM-6 M6+RGB-33A

Cambio de Color



### RGB-3600

- Controlador RGB, 32 Secuencias, con memoria: 4 escenas
- Incluye control remoto
- Voltaje de entrada DC12V~DC24V
- Max poder de salida 216W/432W(12V/24V)
- Dimensiones L211×W40×H30(mm)



### RGB-0300

- Controlador DMX RGB, 39 Secuencias.
- Incluye control remoto
- Voltaje Entrada 12V CD~24VCD
- Máximo Poder de Carga:288W/576W/(12V/24V)
- Escala de Grises de Salida: Modo DMX: 256niveles/CH,
- RGB modo:1024 nivles/CH
- Dimensiones L163×W108×H40mm



## D series

Controladores de pared touch que hacen la vida más simple.

Controlador LED  
Panel Touch  
Bajo Voltaje



DIM-D1



D2-TC



RGB-D3

### DIM-D1

Voltaje de Entrada DC12V~DC24V  
Max corriente de carga 4A x3CH Max 12A  
Max poder salida 144W/288W(12V/24V)  
Nivel escala grises 4096  
Temp de trabajo -20°C ~ 60°C  
Dimensiones L86×W86×H36mm  
Peso (N.W.) 210g



### D2-TC

Voltaje de Entrada DC12V~DC24V  
Max corriente de carga 4A x3CH Max 8A  
Max poder salida 96W/192W(12V/24V)  
Temp de trabajo -20°C ~ 60°C  
Dimensiones L86×W86×H36mm  
Peso (N.W.) 210g



### RGB-D3

Voltaje de Entrada DC12V~DC24V  
Max corriente de carga 4A x3CH Max 12A  
Max poder salida 144W/288W(12V/24V)  
Nivel escala grises 4096×4096×4096  
Temp de trabajo -20°C ~ 60°C  
Dimensiones L86×W86×H36mm  
Peso (N.W.) 210g



### DIAGRAMA DE CABLEADO:

Ejemplo de Cableado1: Conexión con tira 12V, Max 144W(12V)



Fuente de poder

Ejemplo de Cableado2: Conexión con tira 24V, Max 288W(24V)



Fuente de poder



Caja para instalación



CR-D1

\*Se vende por separado

# ASTROLTECH



5 en 1 iOS/Android Software



REC-R4-5A



REC-R4-CC



WF-1104



Tablet/ Móvil

\*Todos los dispositivos trabajan en conjunto o independientemente con el controlador REC-R4-5A y REC-R4-CC

## WF-1104 Controlador LED

El WiFi104 es un sistema de control versátil. A través del WiFi usted puede controlar cualquier tipo de iluminación LED utilizando la aplicación disponible para iOS y Android.

Además es compatible con touch panel Serie DX. Con este sistema inteligente usted puede controlar la iluminación de su hogar, oficina o cualquier espacio utilizando solamente su teléfono móvil o tablet.



REC-R4-5A

- 5 en 1: DIM/TC/TC2/RGB/RGBW
- Disponible para Apple iOS y Android
- Puede ser controlado con su dispositivo móvil Control Remoto
- Programable
- Soporte de Conexión de red
- Puede controlar hasta 12 zonas a la vez



5 aplicaciones en 1  
Disponible para Android / Apple iOS



# SISTEMA INTELIGENTE WIFI LED

## CONTROL INTEGRAL WIFI

5 funciones distintas (Temperatura de color, atenuar, RGB, RGBW y DMX)

Conexión directa con wifi o router

Puede controlar hasta 12 zonas a la vez

# ASTRO LITECH



M-12



V1-D




V2-TC



V3-RGB



V5-D



V6-TC



V8-RGBW



DX-1



DX-2TC



DX-7TC



DX3-RGB



DX-5



DX8-RGBW



V1-D V3-RGB V2-TC V5-D V6-TC V8-RGBW



CM-12



Tablet o teléfono móvil



WF-1104




Repetidor

REC-R4-5A / REC-R4-CC

REC-R4-5A / REC-R4-CC

REC-R4-5A / REC-R4-CC

REC-R4-5A / REC-R4-CC





Controlador LED Panel Touch  
Controladores de pared touch que hacen la vida más simple.



Caja para instalación **CR-D1**  
\*Se vende por separado

## DX-1 Atenuación

Voltaje de Entrada 100-240V CA  
Señal de Salida RF 2.4G+DMX512  
Modo de Control Control Sync  
Temperatura Trabajo -20°C ~ 60°C  
Dimensiones L86×W86×H36mm  
Peso (N.W.) 225g



## DX-2TC Temperatura de Color

Voltaje de Entrada 100-240V CA  
Señal de Salida RF 2.4G+DMX512  
Modo de Control Control Sync  
Temperatura Trabajo -20°C ~ 60°C  
Dimensiones L86×W86×H36mm  
Peso (N.W.) 225g



## DX3-RGB Cambio de Color

Voltaje de Entrada 100-240V CA  
Señal de Salida RF 2.4G+DMX512  
Modo de Control Control Sync  
Temperatura Trabajo -20°C ~ 60°C  
Dimensiones L86×W86×H36mm  
Peso (N.W.) 225g



## DX-5 Atenuación, Zonas y Escenas

Voltaje de Entrada 100-240V CA  
Señal de Salida RF 2.4G+DMX512  
Modo de Control Control Sync  
Temperatura Trabajo -20°C ~ 60°C  
Dimensiones L86×W86×H36mm  
Peso (N.W.) 225g



## DX-7TC Temp Color, Zonas y Escenas

Voltaje de Entrada 100-240V CA  
Señal de Salida RF 2.4G+DMX512  
Modo de Control Control Sync  
Temperatura Trabajo -20°C ~ 60°C  
Dimensiones L86×W86×H36mm  
Peso (N.W.) 225g



## DX8-RGBW Cambio de Color y Blanco

Voltaje de Entrada 100-240V CA  
Señal de Salida RF 2.4G+DMX512  
Modo de Control Control Sync  
Temperatura Trabajo -20°C ~ 60°C  
Dimensiones L86×W86×H36mm  
Peso (N.W.) 225g



**NOTA:** Controladores de pared "Touch" requieren de los receptores REC-R4 para operar.

# WF-1103

## CONTROLADOR LED

ASTROLTECH



El WF-1103 es un sistema de control, que funciona a través de un APP y su red WiFi. Puede usarse para contralar varios tipos de luminarios LED, tan solo usando su tablet o teléfono móvil con la aplicación disponible para Android y iOS.

Con el WF-1103 usted tiene 3 funciones disponibles. Cambio RGB, atenuación, cambio de temperatura. Además su función DIY para crear cualquier ambiente en cualquier espacio.



Controlador WiFi RGB, DIMER y Temperatura de Color (3 en 1).

Se controla con dispositivo movil ANDROID o IOS.

144W/288W(12V/24V), 4A×3CH Max 12A

Requiere del receptor RGB-T3-CV para operar remoto.



REC-R4-5A



REC-R4-CC

## Especificaciones Técnicas



REC-R4-5A

**MODELO:**  
REC-R4-5A  
**DIMENSIONES:**  
L175×W44×H30(mm)  
**PESO:**  
150g

### PARÁMETROS DE PRODUCTO

- » Compatible con: DX1/DX2/DX3/DX4/DX5/DX6/DX7/DX8
- » Voltaje Entrada: 5~24VDC
- » Max Corriente de Carga: 5A×4CH Max 20A
- » Max Poder de Salida: 100W/240W/480W(5V/12V/24V)
- » Temp de Trabajo: -30°C~ 55°C



REC-R4-CC

**MODELO:**  
REC-R4-CC  
**DIMENSIONES:**  
L175×W44×H30(mm)  
**PESO:**  
165g


### PARÁMETROS DE PRODUCTO

- » Compatible con: DX1/DX2/DX3/DX4/DX5/DX6/DX7/DX8
- » Voltaje Entrada: 12~48VDC
- » Voltaje Salida: 3~46VDC
- » Corriente Salida: CC 350/700/1050mA×4CH
- » Poder Salida: 1.05W~48.3W×4CH Max
- » Temp de Trabajo: -30°C~ 55°C



## SISTEMA INTELIGENTE WIFI LED

Puede ser conectado directamente a WiFi-104 o a través de un Router

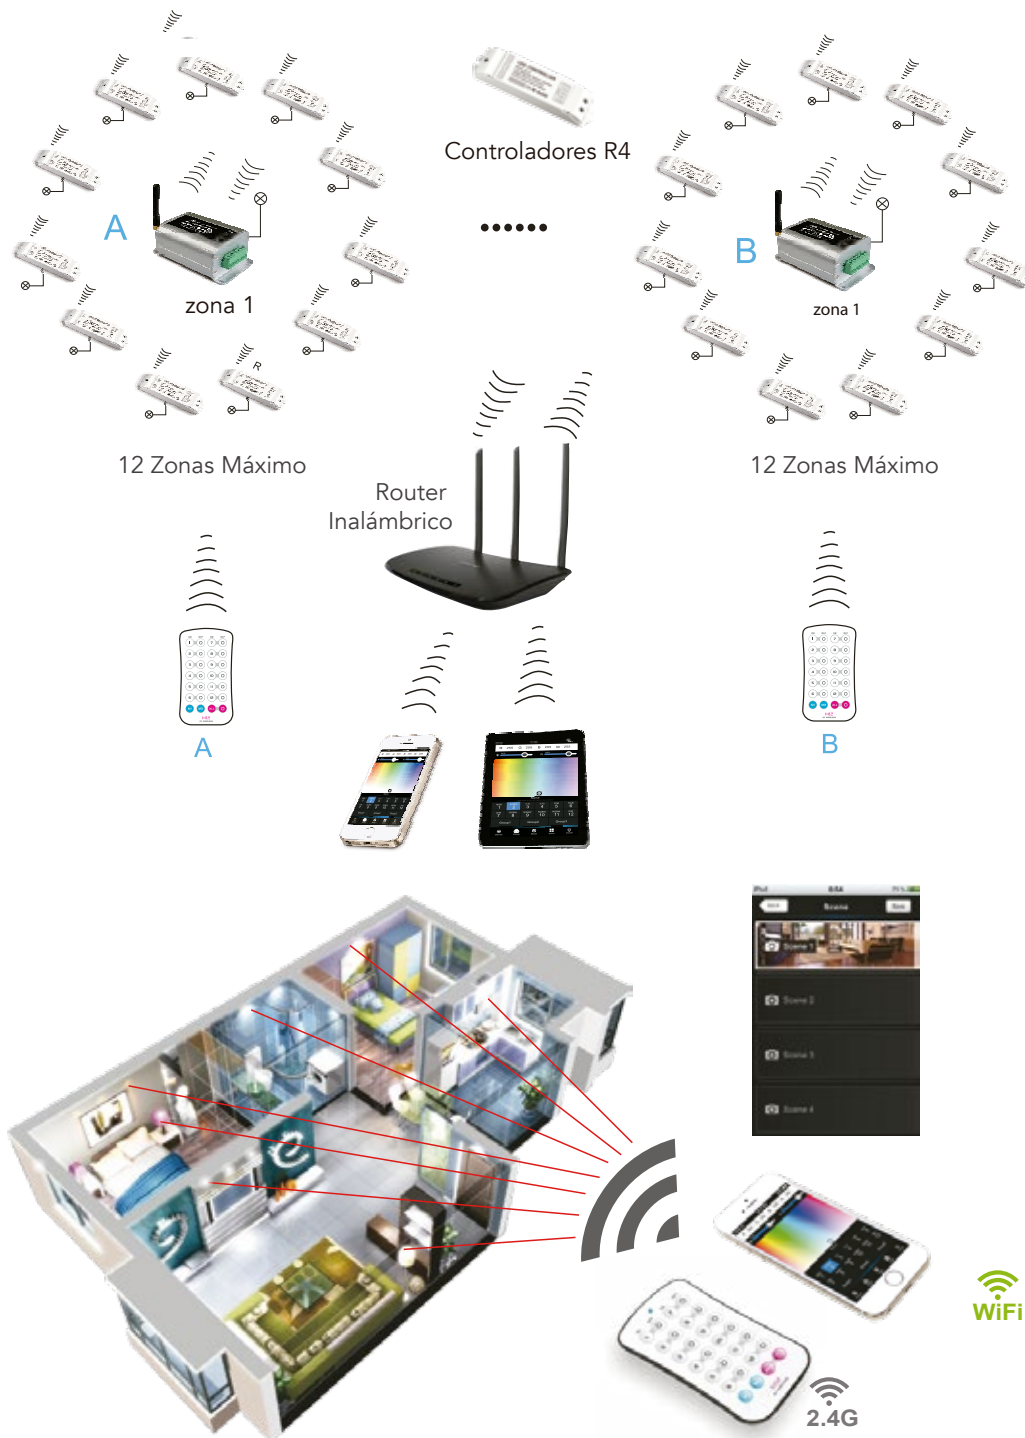

- Puede ser controlado con su dispositivo móvil y control remoto.
- Apropiado para cualquier tipo de iluminación dentro de su hogar.



## Touch Switch Panel Serie de panel inteligente touch



Touch panel sensible al tacto, switch On/Off de rápida respuesta. Encienda o apague la luz de cualquier habitación con tan solo un suave y delicado toque.



De fácil instalación, caja de fijación CR-D1



K1



K2

### Panel Sensible al tacto

Modo de Control: Control 1Ch

Voltaje de Entrada: 220V CA, 50Hz

Tipo de Carga: Lámpara incandescente,  
lámparas fluorescentes, lámparas LED

Máx Poder de Carga: 200Wx1Ch

Min Poder de Carga: 5W x 1Ch

Temperatura: -20°C x W112 x H50(mm)

Peso (N.W): 205g



## REP-3063

- » Repetidor de señal para RGB y dimers bajo voltaje
- » IP 67
- » Potencias: 45W/108W/216W(5V/12V/24V)



## REP-3060

- » Repetidor RGB y Dimers bajo voltaje CC y CV
- » Potencias: 75W/180W/360W(5V/12V/24V)



## REP-3070

- » Repetidor RGB y Dimers bajo voltaje CC y CV
- » Potencias: 28W/ 576W/ 864W /1152W (12V / 24V/ 36V/ 48V)

## REPETIDOR Y RECEPTOR INALÁMBRICO (HASTA 300M EN ESPACIOS ABIERTOS)



**REP-3050-T**  
(Transmisor)

**MODELO:**  
REP-3050-T

**DIMENSIONES:**  
L175xW44xH30(mm)

**PESO(G.W.):**  
135g

### PARÁMETRO DE PRODUCTO:

- » Voltaje de Entrada: 5~24VDC
- » Señal de Entrada: PWM × 1-4CH
- » Canal de Operación Frecuencia: 2.4GHz ISM 64 Canales
- » Max Transmisión de Poder: 20dBm
- » Distancia de Comunicación: 350m
- » Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 55°C



**REP-3053-R**  
(Repetidor)

**MODELO:**  
REP-3053-R

**DIMENSIONES:**  
L175xW44xH30(mm)

**PESO(G.W.):**  
140g


### PARÁMETRO DE PRODUCTO:


- » Voltaje de Entrada: 5~24VDC
- » Max Corriente de Carga: 5A×3CH Max 15A
- » Max Poder de Salida: 75W/180W/360W(5V/12V/24V)
- » Trabajo Canal de Frecuencia: 2.4GHz ISM 64 Canales
- » Distancia de Comunicación: 350m
- » Sensibilidad de Receptor: -96dBm
- » Temperatura de Trabajo: -20°C~ 55°C





[www.astroled.com.mx](http://www.astroled.com.mx)

 Facebook: [astroledlighting](https://www.facebook.com/astroledlighting)

 Youtube: [OViluminacion](https://www.youtube.com/OViluminacion)