



NUEVOS
PRODUCTOS
2017

calux.com.mx

-  Calux
-  Calux_Ilumina
-  Calux_Ilumina

UNA GAMA QUE DESCRIBE A LA ARQUITECTURA Y AL DISEÑO

Siempre pensando en la integración de la luz al diseño y a la arquitectura, en Calux volvemos a apostar a la elección de nuevos modelos originales de diseño y energéticamente eficientes.

Con esta innovadora gama de productos ofrecemos soluciones creativas donde los arquitectos, decoradores y proyectistas pueden trabajar sin límites.

Porque ya no solo se trata de iluminar, se trata de escenificar los espacios con luz y evocar emociones.

LÍNEA DECORATIVA

Luminarias que deslumbran con su total elegancia y combinan lo último en tecnología, transformando los espacios y potenciado su expresividad de modo minimalista.



V2024-N



CM-2224/CC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	SOCKET	DIMENSIONES
V2024-N	Luminario para techo	Interior	Acero	Negro Mate	60W	125V-60Hz	0.48A	E-27	∅ 20 x 44cm Cable: 100cm
CM-2224/CC	Luminario para techo	Interior	Concreto	Concreto	40W	125V-60Hz	0.32A	E-27	∅ 22 x 20cm Cable: 100cm

LÍNEA DECORATIVA



V2054



V2046/OR



V2042



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	SOCKET	DIMENSIONES
V2054	Luminario para techo	Interior	Acero	Madera	60W	125V-60Hz	0.48A	E-27	∅ 25 x 28cm Cable: 120cm
V2046/OR	Luminario para techo	Interior	Acero	Oro Rosado	60W	125V-60Hz	0.48A	E-27	∅ 30 x 20cm Cable: 90cm
V2042	Luminario para techo	Interior	Sintético	Madera	160W	125V-60Hz	1.28A	E-27	∅ 50 x 20cm Cable: 90cm

LÍNEA DECORATIVA



C010/NE



C050/CA



C020/CO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	SOCKET	DIMENSIONES
C010/NE	Luminario para techo	Interior	Acrílico	Madera	60W	110-127V~ 50-60Hz	0.472A	E-27	Ø40 cm Cable: 163cm
C050/CA	Luminario para techo	Interior	Papel/Plástico/Acero	Café	60W	110-127V~ 50-60Hz	0.472A	E-27	Ø40 cm Cable: 163cm
C020/CO	Luminario para techo	Interior	Sintético	Cobre	60W	110-127V~ 50-60Hz	0.472A	E-27	Ø30 cm Cable: 153cm

LÍNEA DECORATIVA




C080/NE



C076/NE



C060/NE

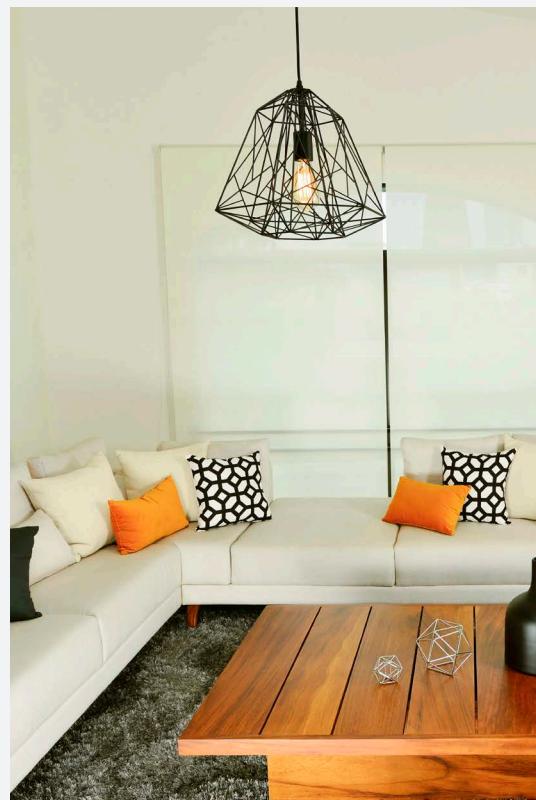

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	SOCKET	DIMENSIONES
C080/NE	Luminario para techo	Interior	Acero	Negro Mate	40W	125V~50-60Hz	0.32A	E-27	∅18 x 18.5cm Cable: 94cm
C076/NE	Luminario para techo	Interior	Acero	Negro Mate	40W	125V~50-60Hz	0.32A	E-27	39 x 39cm Cable: 85cm
C060/NE	Luminario para techo	Interior	Acero	Negro Mate	40W	125V~50-60Hz	0.32A	E-27	∅ 30 x 17cm Cable: 94cm

LÍNEA DECORATIVA



C097/CC



C210/CC



C217/ORM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	SOCKET	DIMENSIONES
C097/CC	Luminario para techo	Interior	Acero y Concreto	Concreto amarillo	40W	125V~50-60Hz	0.32A	E-27	Ø25 x 33cm Cable: 94cm
C210/CC	Luminario para techo	Interior	Acero y Concreto	Concreto gris	40W	125V~50-60Hz	0.32A	E-27	Ø12 x 20cm Cable: 120cm
C217/ORM	Luminario para techo	Interior	Acero y Roble	Champagne	40W	125V~50-60Hz	0.32A	E-27	Ø22 x 34cm Cable: 120cm

LÍNEA DECORATIVA



C214/AN



C215/OR




C070/AB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	SOCKET	DIMENSIONES
C214/AN	Luminario para techo	Interior	Acero	Antique	40W	125V~50-60Hz	0.32A	E-27	Ø33 x 29cm Cable: 120cm
C215/OR	Luminario para techo	Interior	Acero	Negro Mate	40W	125V~50-60Hz	0.32A	E-27	Ø30 x 25cm Cable: 120cm
C070/AB	Luminario para techo	Interior	Acero	Negro Mate	40W	125V~50-60Hz	0.32A	E-27	Ø25 x 22cm Cable: 94cm

LÍNEA DECORATIVA

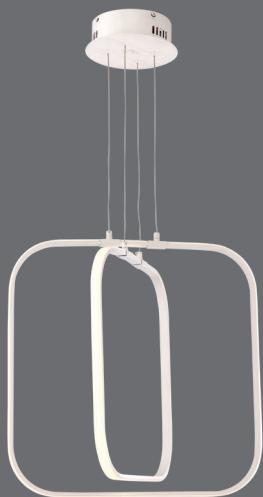

CA0236-2-LED/SA



CL-1064-5-LED/BL



CL-0236-5-LED/SA



CL-5353-8-LED/SA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	TEMPERATURA DE COLOR	DIMENSIONES
CA0236-2-LED/SA	Luminario para techo	Interior	Acero y Aluminio	Aluminio	50W	100-240V~50-60Hz	0.5A	3000°K	52 x 52cm Cable: 100cm
CL-1064-5-LED/BL	Luminario para techo	Interior	Acero y Aluminio	Aluminio	78W	100-240V~50-60Hz	0.78A	3000°K	58 x 58cm Cable: 100cm
CL-0236-5-LED/SA	Luminario para techo	Interior	Acero y Aluminio	Aluminio	43W	100-240V~50-60Hz	0.35A	3000°K	∅ 62 x 21cm Cable: 60cm
CL-5353-8-LED/SA	Luminario para techo	Interior	Acero y Aluminio	Aluminio	58W	100-240V~50-60Hz	0.45A	3000°K	∅ 47 x 37cm Cable: 60cm

DRIVER INCLUIDO

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

Luminarias amigas de la arquitectura que tiene la particularidad de crear ambientes donde la iluminación está presente de manera discreta sin perder o descuidar su principal función, iluminar.



2012-E27/GF



2008-E27/GF



9268-GU10/GF
ILUMINA HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



9281-GU10/GF



9620-LED
DRIVER INCLUIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	IP	SOCKET	DIMENSIONES
2012-E27/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Policarbonato	Grafito	60W	125V-60Hz	0.48A	54	E-27	18x25.5x11cm
2008-E27/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Policarbonato	Grafito	60W	125V-60Hz	0.48A	54	E-27	25x12.5x11.5cm
9620-LED	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido	Grafito	6W	100-240V~50-60Hz	0.06A	54	N/A	8x8x8cm
9281-GU10/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y cristal	Grafito	35W	120V-60Hz	0.291A	44	GU-10	6.5x8x9.3cm
9268-GU10/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y cristal	Grafito	70W	120V-60Hz	0.582A	44	GU-10	6.5x15x9.3cm

LÍNEA ARQUITECTÓNICA



CL-1100-1-LED/SA



5320-LED/GF



5220-LED/GF



5420-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	IP	TEMPERATURA DE COLOR	DIMENSIONES
CL-1100-1-LED/SA	Luminario para muro o techo	Interior	Acero/Aluminio	Níquel satinado	9W	125V~50-60Hz	0.072A	20	3000°K	70x4.5x3cm
5320-LED/GF	Luminario para muro	Interior	Aluminio	Grafito	48x0.2W	100-240V~50-60Hz	0.01A	54	3000°K	20x16x6cm
5220-LED/GF	Luminario para muro	Interior	Aluminio	Grafito	48x0.2W	100-240V~50-60Hz	0.01A	54	3000°K	20x16x6cm
5420-LED/GF	Luminario para muro	Interior	Aluminio	Grafito	48x0.2W	100-240V~50-60Hz	0.01A	54	3000°K	20x16x6cm

LÍNEA ARQUITECTÓNICA



3820-LED/GF



3920-LED/BL




5720-LED/BL

ILUMINA HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



7820-LED/BL

ILUMINA HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



4230-LED/BL



4240-LED/BL



4720-LED/BL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	IP	TEMPERATURA DE COLOR	DIMENSIONES
3820-LED/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y PC	Grafito	12W	100-240V~50-60Hz	0.12A	54	3000°K	13.2 x 22.5 x 11cm
3920-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	15W	90-130V~50-60Hz	0.15A	54	3000°K	30 x 4.3 x 19.5cm
5720-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	15W	90-130V~50-60Hz	0.15A	54	3000°K	27 x 15.4 x 10.9cm
7820-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	16W	100-240V~50-60Hz	0.16A	65	3000°K	22 x 4.6 x 6.8cm
4230-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	6W	100-240V~50-60Hz	0.060A	54	3000°K	20 x 9 x 3.6cm
4240-LED/BL	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y Cristal	Blanco	6W	100-240V~50-60Hz	0.060A	54	3000°K	17 x 6 x 3.15cm
4720-LED/BL	Luminario para empotrar en muro	Interior	Plástico ABS	Blanco y Gris	1.2W	100-240V~50-60Hz	0.012A	44	3000°K	9.5 x 9.5 x 3.2cm

LÍNEA ARQUITECTÓNICA




8372/GF



5491/GF



3190

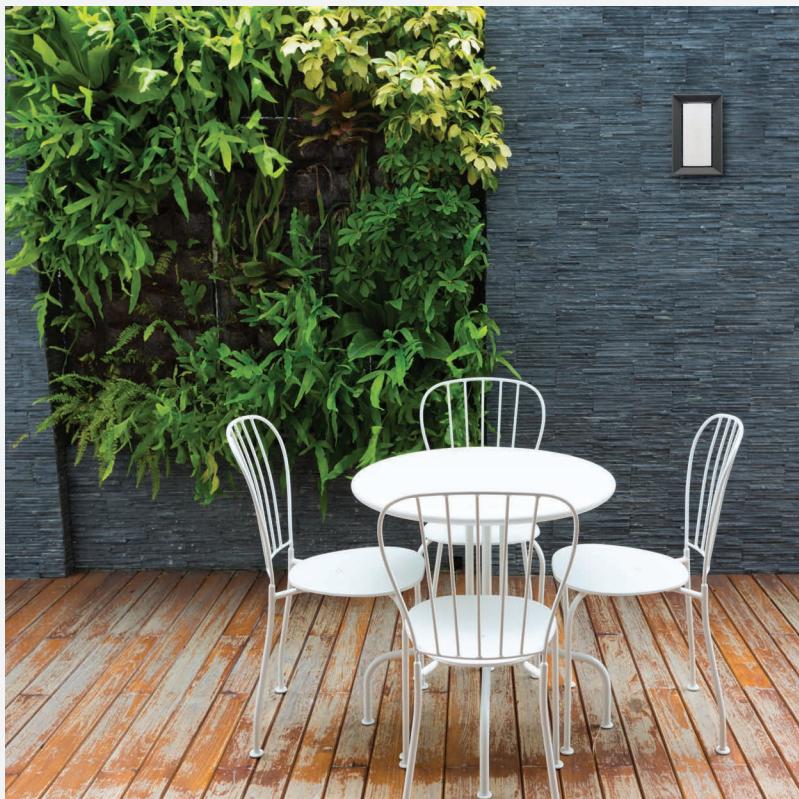

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	IP	SOCKET	DIMENSIONES
8372/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y PC	Grafito	60W	125V~60Hz	0.48A	54	E-27	17.5 x 21 x Ø11cm
5491/GF	Luminario para sobreponer en muro	Interior/Exterior	Aluminio Fundido y PC	Blanco	60W	125V~60Hz	0.48A	54	E-27	13 x 22 x 10.5cm
3190	Luminario para empotrar en piso	Interior/Exterior	Acero Inoxidable	Inoxidable	35W	120V~60Hz	0.29A	65	GU-10	Ø8.8 x 15cm

LÍNEA ARQUITECTÓNICA



LY2018-GU10



LY2010-GU10



7615-GU10/BL



7610-GU10/BL



7650-GU10/BL



7630-GU10/BL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	IP	SOCKET	DIMENSIONES
LY2018-GU10	Luminario de yeso para empotrar en muro	Interior	Yeso	Blanco	35W	120V~50-60Hz	0.291A		GU10	12x12cm
LY2010-GU10	Luminario de yeso para empotrar en muro	Interior	Yeso	Blanco	50W	120V~50-60Hz	0.416A		GU10	13x4.5cm
7615-GU10/BL	Luminario dirigible para techo	Interior	Aluminio	Blanco	50W	120V~50-60Hz	0.416A	20	GU10	Ø9.4 x 9cm
7610-GU10/BL	Luminario dirigible para techo	Interior	Aluminio	Blanco	50W	120V~50-60Hz	0.416A	20	GU10	9.4x9.4x9cm
7650-GU10/BL	Luminario para sobreponer en techo	Interior	Aluminio	Blanco	50W	120V~50-60Hz	0.416A	20	GU10	9.4x9.4x9cm
7630-GU10/BL	Luminario para sobreponer en techo	Interior	Aluminio	Blanco	50W	120V~50-60Hz	0.416A	20	GU10	Ø9.4x9cm

